FUNGERER ALTID. ISÆR NÅR DET GÆLDER PUMPETEKNIK FRA METABO.

Pumper, husvandværker og omfattende tilbehør: Metabo vand- og pumpeteknik lever af korrosionsbestandige komponenter af høj kvalitet - og de sikrer fejlfri drift og lang levetid. Vores pumper kan bruges til næsten alt: til at udpumpe byggegruber, tørlægge skakte med eller til drift af cisterner. Selv hvis du vil pumpe vand op fra en særlig stor dybde, har vi det rigtige for dig: Pumper med en løftehøjde på op til 60 m. **Metabo. Work. Don't play.**

Hvilken pumpe til hvilken anvendelse?

	Grundvands-pumpning	Have-vanding	Have-sprinkling Antal sprinklere op til	Transport, udpumpning, tompumpning, tilbageføring af rent vand	Automatisk vandforsyning i huset	Udpumpning, tompumpning, cirkulation af rent vand
Havepumper						
P 3000 G	●	●	2	●	–	–
P 3300 S	●	●	2	●	–	–
P 4000 S	●	●	3	●	–	–
P 5500 M	●	●	4	●	–	–
P 600/1600 W	●	●	6	●	–	–
Husvandværker						
HWW 3000/20 G	●	●	2	●	●	–
HWW 3000/20 S	●	●	2	●	●	–
HWW 4000/20 S	●	●	3	●	●	–
HWW 4000/20 GL	●	●	3	●	●	–
HWW 4000/20 S Plus	●	●	3	●	●	–
HWW 5500/20 M	●	●	4	●	●	–
HWW 5500/50 M	●	●	4	●	●	–
HV 1600/100 W	●	●	6	●	●	–
HV 1600/100 D	●	●	6	●	●	–
Brugsvandsautomater						
HWA 3300 S	●	●	2	●	●	–
HWA 4000 S	●	●	3	●	●	–
HWA 5500 M	●	●	4	●	●	–
Rentvands-dykpumper						
TP 6600	–	●	–	–	–	●
TP 8000 S	–	●	–	–	–	●
TP 7500 SI	–	●	–	–	–	●
TP 12000 SI	–	●	–	–	–	●
TP 13000 S	–	●	–	–	–	●
TPF 7000 S	–	●	–	–	–	●
TPF 6600 SN	–	●	–	–	–	●
TDP 7501 S	–	●	3	–	–	●
Spildevands-dykpumper						
PS 7500 S	–	●	–	–	–	●
PS 15000 S	–	●	–	–	–	●
PS 18000 SN	–	●	–	–	–	●
PS 24000 SG	–	–	–	–	–	●
Dybbrøndspumper						
TBP 4000 M	–	–	3	–	–	–
TBP 5000 M	–	–	3	–	–	–
Kombi-dykpumper						
TPS 14000 S Combi	–	●	–	–	–	●
TPS 16000 S Combi	–	●	–	–	–	●

	Flad-sugning	Pumpning fra dybereliggende kilder, brønde	Udpumpning, tompumpning, cirkulation af rent eller snavset vand	Pumpning fra store dybder, f. eks. borehuller, skakte	Side
	–	–	–	–	232
	–	–	–	–	232
	–	–	–	–	233
	–	–	–	–	233
	–	–	–	–	233
	–	–	–	–	234
	–	–	–	–	234
	–	–	–	–	235
	–	–	–	–	235
	–	–	–	–	235
	–	–	–	–	236
	–	–	–	–	236
	–	–	–	–	236
	–	–	–	–	236
	–	–	–	–	237
	–	–	–	–	237
	–	–	–	–	237
	–	–	–	–	238
	–	–	–	–	238
	op til 2-3 mm	–	–	–	238
	op til 2-3 mm	–	–	–	238
	–	–	–	–	239
	op til 2-3 mm	–	–	–	239
	op til 2-3 mm	–	–	–	239
	–	●	–	–	240
	–	–	●	–	241
	–	–	●	–	241
	–	–	●	–	241
	–	–	●	–	242
	–	●	–	●	243
	–	●	–	●	243
	–	–	●	–	244
	–	–	●	–	244

SUGEHØJDE

Maksimal højde, som vandet kan suges op til. Dvs. højdeforskel mellem vandoverfladen og pumpens skovlhjul. Af fysiske grunde er den begrænset til 8 m.

TRANSPORTHØJDE

Maksimum for hvor højt vandet trykkes lodret op i en 1"-slange. Heraf kan trykket udledes: 10 meter = 1 bar.

TRANSPORTMÆNGDE

Den maksimale vandmængde, pumpen kan transportere. Oplysningerne gælder for frit udløb fra pumpen uden slange eller andre tværsnitsændringer.

SPECIALSTÅL »RUSTFRIT«

Hvis vandet bruges til wc-skyl, opvaskemaskine eller vaskemaskine bør pumpehuset være af rustfrit stål for at undgå urenheder og beskadigelser på grund af rustpartikler. Tanken bør være af rustfrit stål, hvis pumpen er anbragt i en fugtig skakt, et kælderrum eller en stald.

SUGETILSLUTNING

Bør principielt være udført i 1" eller større.
Anvend under alle omstændigheder koblinger med justeringsring og vakuumfaste slanger.
Ved tætning af sugeledningen skal man være særlig omhyggelig!
Hvis overgangene er utætte, trækker pumpen luft med ind i sugeledningen pga. dens dannelse af undertryk!
Dermed bliver det umuligt at transportere vand.
Før ibrugtagningen skal pumpelegemet og sugeledningen fyldes med vand.

TRYKTILSLUTNING

Slanger og fast installerede, galvaniserede rør, kobber- og plastrør skal så vidt muligt lægges med den størst mulige diameter! Forbindelsen mellem pumpen og den fast installerede vandledning bør udføres med armerede slanger for at forhindre vibrationer og strømningsstøj i ledningen.

TANKINDHOLD

Volumen ca. 24, 50 eller maks. 100 liter, alt efter model. Jo større volumen, jo færre koblingsintervaller.

	Havepumpe P 3000 G	Havepumpe P 3300 S
Nominel optagen effekt	900 W	1.100 W
Netspænding	230 V	230 V
Maks. transportmængde	3.000 l/h	3.300 l/h
Maks. sugehøjde	8,5 m	8 m
Maks. transporthøjde	43 m	45 m
Maks. tryk	4,3 bar	4,5 bar
Sugestuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Trykstuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Pumpehus	Gråt støbejern	Specialstål
Drivaksel	Specialstål	Specialstål
Antal løbehjul	1	1
Vægt	14 kg	10,2 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Havevanding
- Transport, udpumpning, tompumpning, tilbageføring af rent vand
- Grundvandspumpning
- Havesprinkling med op til 2 havevandere

	P 3000 G	P 3300 S
Best.nr.	**0250300042**	**0250330120**

	Havepumpe P 4000 S	Havepumpe P 5500 M	Havepumpe P 600/1600 W
Nominel optagen effekt	1.300 W	1.500 W	1.600 W
Netspænding	230 V	230 V	230 V
Maks. transportmængde	4.000 l/h	5.500 l/h	9.000 l/h
Maks. sugehøjde	8 m	9 m	9 m
Maks. transporthøjde	48 m	55 m	60 m
Maks. tryk	4,8 bar	5,5 bar	6 bar
Sugestuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind	1 1/2" indvendigt gevind
Trykstuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Pumpehus	Specialstål	Specialstål	Gråt støbejern
Drivaksel	Specialstål	Specialstål	Specialstål
Antal løbehjul	1	5	2
Vægt	10,5 kg	12,3 kg	28,9 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Havevanding
- Transport, udpumpning, tompumpning, tilbageføring af rent vand
- Grundvandspumpning

P 4000 S

- Havesprinkling med op til 3 havevandere

P 5500 M

- Havesprinkling med op til 4 havevandere

P 600/1600 W

- Havesprinkling med op til 6 havevandere

	P 4000 S	P 5500 M	P 600/1600 W
Best.nr.	**0250400140**	**0250550006**	**0250060009**

	Vandværk HWW 3000/20 G	Vandværk HWW 3000/20 S
Nominel optagen effekt	900 W	900 W
Netspænding	230 V	230 V
Maks. transportmængde	3.000 l/h	3.000 l/h
Maks. sugehøjde	8,5 m	7 m
Maks. transporthøjde	43 m	43 m
Maks. tryk	4,3 bar	4,3 bar
Sugestuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Trykstuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Tankindhold ca.	24 l	24 l
Pumpehus	Gråt støbejern	Specialstål
Drivaksel	Specialstål	Specialstål
Tank	Stål	Stål
Antal løbehjul	1	1
Vægt	19 kg	16,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Havevanding
- Automatisk vandforsyning i huset
- Transport, udpumpning, tompumpning, tilbageføring af rent vand
- Til enfaset vekselstrøm
- Havesprinkling med op til 2 havevandere
- Grundvandspumpning

	HWW 3000/20 G	HWW 3000/20 S
Best.nr.	**0250300110**	**0250300120**

	Vandværk HWW 4000/20 GL	Vandværk HWW 4000/20 S	Vandværk HWW 4000/20 S Plus
Nominel optagen effekt	1.300 W	1.300 W	1.300 W
Netspænding	230 V	230 V	230 V
Maks. transportmængde	4.000 l/h	4.000 l/h	4.000 l/h
Maks. sugehøjde	9 m	8 m	8 m
Maks. transporthøjde	48 m	48 m	48 m
Maks. tryk	4,8 bar	4,8 bar	4,8 bar
Sugestuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Trykstuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Tankindhold ca.	24 l	24 l	24 l
Pumpehus	Gråt støbejern	Specialstål	Specialstål
Drivaksel	Specialstål	Specialstål	Specialstål
Tank	Stål	Stål	Specialstål
Antal løbehjul	1	1	1
Vægt	23 kg	18,3 kg	18,3 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Havevanding
- Automatisk vandforsyning i huset
- Transport, udpumpning, tompumpning, tilbageføring af rent vand
- Til enfaset vekselstrøm
- Havesprinkling med op til 3 havevandere
- Grundvandspumpning

	HWW 4000/20 GL	HWW 4000/20 S	HWW 4000/20 S Plus
Best.nr.	**0250400150**	**0250400120**	**0250400130**

	Vandværk HWW 5500/20 M	Vandværk HWW 5500/50 M
Nominel optagen effekt	1.500 W	1.500 W
Netspænding	230 V	230 V
Maks. transportmængde	5.500 l/h	5.500 l/h
Maks. sugehøjde	9 m	9 m
Maks. transporthøjde	55 m	55 m
Maks. tryk	5,5 bar	5,5 bar
Sugestuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Trykstuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Tankindhold ca.	24 l	50 l
Pumpehus	Specialstål	Specialstål
Drivaksel	Specialstål	Specialstål
Tank	Stål	Stål
Antal løbehjul	5	5
Vægt	18,8 kg	24,9 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Havevanding
- Automatisk vandforsyning i huset
- Transport, udpumpning, tompumpning, tilbageføring af rent vand
- Til enfaset vekselstrøm
- Havesprinkling med op til 4 havevandere
- Grundvandspumpning

	HWW 5500/20 M	HWW 5500/50 M
Best.nr.	0250550014	0250550022

	Vandværk HV 1600/100 W	Vandværk HV 1600/100 D
Nominel optagen effekt	1.600 W	1.600 W
Netspænding	230 V	400 V
Maks. transportmængde	9.000 l/h	9.000 l/h
Maks. sugehøjde	9 m	9 m
Maks. transporthøjde	60 m	60 m
Maks. tryk	6 bar	6 bar
Sugestuds	1 1/2" indvendigt gevind	1 1/2" indvendigt gevind
Trykstuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Tankindhold ca.	100 l	100 l
Pumpehus	Gråt støbejern	Gråt støbejern
Drivaksel	Specialstål	Specialstål
Tank	Stål	Stål
Antal løbehjul	2	2
Vægt	48,5 kg	48,5 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Havevanding
- Automatisk vandforsyning i huset
- Transport, udpumpning, tompumpning, tilbageføring af rent vand
- Havesprinkling med op til 6 havevandere
- Grundvandspumpning

HV 1600/100 W

- Til enfaset vekselstrøm

HV 1600/100 D

- Til trefasestrøm

	HV 1600/100 W	HV 1600/100 D
Best.nr.	0250160003	0250160011

	Brugsvandsautomat HWA 3300 S	Brugsvandsautomat HWA 4000 S	Brugsvandsautomat HWA 5500 M
Nominel optagen effekt	1.100 W	1.300 W	1.500 W
Netspænding	230 V	230 V	230 V
Maks. transportmængde	3.300 l/h	4.000 l/h	5.500 l/h
Maks. sugehøjde	8 m	8 m	9 m
Maks. transporthøjde	45 m	48 m	55 m
Maks. tryk	4,5 bar	4,8 bar	5,5 bar
Sugestuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Trykstuds	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind	1" indvendigt gevind
Pumpehus	Specialstål	Specialstål	Specialstål
Drivaksel	Specialstål	Specialstål	Specialstål
Antal løbehjul	1	1	5
Vægt	12,2 kg	12,4 kg	12,5 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Havevanding
- Grundvandspumpning
- Transport, udpumpning, tompumpning, tilbageføring af rent vand
- Automatisk vandforsyning i huset

HWA 3300 S

- Havesprinkling med op til 2 havevandere

HWA 4000 S

- Havesprinkling med op til 3 havevandere

HWA 5500 M

- Havesprinkling med op til 4 havevandere

	HWA 3300 S	HWA 4000 S	HWA 5500 M
Best.nr.	0250330100	0250400100	0250550030

	Rentvands-dykpumpe TP 6600	Rentvands-dykpumpe TP 8000 S
Nominel optagen effekt	250 W	350 W
Netspænding	230 V	230 V
Maks. transportmængde	6.600 l/h	8.000 l/h
Maks. transporthøjde	6 m	7 m
Maks. nedsænkningsdybde	5 m	5 m
Maks. tryk	0,6 bar	0,7 bar
Trykstuds	1 1/4" indvendigt gevind	1 1/4" indvendigt gevind
Pumpehus	Plast	Plast
Tilslutningskabel	10 m	10 m
Antal løbehjul	1	1
Vægt	4,3 kg	4,3 kg

	Fladsugende dykpumpe TP 7500 SI	Fladsugende dykpumpe TP 12000 SI
Nominel optagen effekt	300 W	600 W
Netspænding	230 V	230 V
Maks. transportmængde	7.500 l/h	11.700 l/h
Maks. transporthøjde	6,5 m	9 m
Maks. nedsænkningsdybde	7 m	7 m
Maks. tryk	0,65 bar	0,9 bar
Trykstuds	1 1/4" indvendigt gevind	1 1/4" indvendigt gevind
Pumpehus	Plast	Plast
Tilslutningskabel	**10 m**	**10 m**
Antal løbehjul	**1**	**1**
Vægt	**4,2 kg**	**5,1 kg**

FÆLLES EGENSKABER

- Optimal til udpumpning, tompumpning og cirkulation af rent vand fra beholdere, vandbassiner, svømmebassiner eller oversvømmede kældre
- Egnet til vanding af haver og græsplæner fra vandreservoirer
- Hus i slagfast plast
- Vinkeltilslutningsstykke med multiadapter
- Ergonomisk bæregreb

TP 8000 S

- Svømmeafbryder til automatisk drift
- Niveauregulering af svømmeafbryderen

FÆLLES EGENSKABER

- Optimal til udpumpning, tompumpning og cirkulation af rent vand fra beholdere, vandbassiner, svømmebassiner eller oversvømmede kældre
- Egnet til vanding af haver og græsplæner fra vandreservoirer
- Fladsugende, 2-3 mm restvandmængde
- Integreret svømmeafbryder
- Integreret kontraventil og automatisk udluftning
- Problemløs anvendelse i smalle skakte (20 x 20 cm)
- Multiadaptere
- Universalstuds

	TP 6600	TP 8000 S
Best.nr.	**0250660000**	**0250800000**

	TP 7500 SI	TP 12000 SI
Best.nr.	**0250750013**	**0251200009**

	Rentvands-dykpumpe TP 13000 S
Nominel optagen effekt	550 W
Netspænding	230 V
Maks. transportmængde	13.000 l/h
Maks. transporthøjde	9,5 m
Maks. nedsænkningsdybde	5 m
Maks. tryk	0,95 bar
Trykstuds	1 1/4" indvendigt gevind
Pumpehus	Plast
Tilslutningskabel	10 m
Antal løbehjul	1
Vægt	5 kg

	Fladsugende rentvands-dykpumpe TPF 7000 S	Fladsugende rentvands-dykpumpe TPF 6600 SN
Nominel optagen effekt	450 W	450 W
Netspænding	230 V	230 V
Maks. transportmængde	7.000 l/h	6.600 l/h
Maks. transporthøjde	6 m	6 m
Maks. nedsænkningsdybde	5 m	5 m
Maks. tryk	0,6 bar	0,6 bar
Trykstuds	1 1/4" indvendigt gevind	1 1/4" indvendigt gevind
Pumpehus	Plast	Specialstål
Tilslutningskabel	10 m	10 m
Antal løbehjul	1	1
Vægt	4,6 kg	4,6 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Optimal til udpumpning, tompumpning og cirkulation af rent vand fra beholdere, vandbassiner, svømmebassiner eller oversvømmede kældre
- Egnet til vanding af haver og græsplæner fra vandreservoirer
- Svømmeafbryder til automatisk drift
- Niveauregulering af svømmeafbryderen
- Hus i slagfast plast
- Vinkeltilslutningsstykke med multiadapter
- Ergonomisk bæregreb

FÆLLES EGENSKABER

- Optimal til udpumpning, tompumpning og cirkulation af rent vand fra beholdere, vandbassiner, svømmebassiner eller oversvømmede kældre
- Egnet til vanding af haver og græsplæner fra vandreservoirer
- Fladsugende, 2-3 mm restvandmængde
- Svømmeafbryder til automatisk drift
- Niveauregulering af svømmeafbryderen
- Vinkeltilslutningsstykke med multiadapter
- Ergonomisk bæregreb

TPF 7000 S

- Hus i slagfast plast

TPF 6600 SN

- Hus i rustfrit stål

	TP 13000 S
Best.nr.	**0251300000**

	TPF 7000 S	TPF 6600 SN
Best.nr.	**0250800002**	**0250660006**

	Dyktrykpumpe TDP 7501 S
Nominel optagen effekt	1.000 W
Netspænding	230 V
Maks. transportmængde	7.500 l/h
Maks. transporthøjde	34 m
Maks. nedsænkningsdybde	7 m
Maks. tryk	3,4 bar
Trykstuds	1" indvendigt gevind
Pumpehus	Plast
Tilslutningskabel	10 m
Antal løbehjul	3
Vægt	9,1 kg

PS 18000 SN

PS 18000 SN

FÆLLES EGENSKABER

- Optimal til direkte drift af vandingsanlæg samt til vanding og sprinkling af haver og græsplæner fra dybereliggende kilder, brønde eller cisterner
- Egnet til havesprinkling med op til 3 havevandere
- 3-trins pumpedrev sørger for optimal trykopbygning
- Svømmeafbryder til automatisk drift
- Niveauregulering af svømmeafbryderen
- Integreret kontraventil forhindrer pålideligt en tømning af vandledningen
- Massivt messinggevind for faste og varigt tætte samlinger
- Hus i slagfast plast
- Multiadaptere
- Ergonomisk bæregreb

	TDP 7501 S
Best.nr.	**0250750100**

	Spildevands-dykpumpe PS 7500 S	Spildevands-dykpumpe PS 15000 S	Spildevands-dykpumpe PS 18000 SN
Nominel optagen effekt	450 W	850 W	1.100 W
Netspænding	230 V	230 V	230 V
Maks. transportmængde	7.500 l/h	15.000 l/h	18.000 l/h
Maks. transporthøjde	5 m	9,5 m	11 m
Maks. nedsænkningsdybde	5 m	5 m	7 m
Maks. tryk	0,5 bar	0,95 bar	1,1 bar
Trykstuds	1 1/4" indvendigt gevind	1 1/4" indvendigt gevind	1 1/2" indvendigt gevind
Pumpehus	Plast	Plast	Specialstål
Tilslutningskabel	10 m	10 m	10 m
Maks. kornstørrelse op til	30 mm	30 mm	35 mm
Antal løbehjul	1	1	1
Vægt	4,8 kg	6,5 kg	7,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Optimal til udpumpning, tompumpning og cirkulation af rent vand fra beholdere, vandbassiner, svømmebassiner eller oversvømmede kældre
- Egnet til vanding af haver og græsplæner fra vandreservoirer
- Svømmeafbryder til automatisk drift
- Niveauregulering af svømmeafbryderen
- Vinkeltilslutningsstykke med multiadapter
- Ergonomisk bæregreb

PS 7500 S, PS 15000 S

- Hus i slagfast plast
- Til grove tilsmudsninger på op til 30 mm kornstørrelse

PS 18000 SN

- Hus i rustfrit stål
- Til grove tilsmudsninger på op til 35 mm kornstørrelse

LEVERINGSOMFANG	PS 7500 S	PS 15000 S	PS 18000 SN
Best.nr.	**0250750000**	**0251500000**	**0251800000**

	Entreprenør- og spildevandspumpe PS 24000 SG
Nominel optagen effekt	1.100 W
Netspænding	230 V
Maks. transportmængde	24.000 l/h
Maks. transporthøjde	11 m
Maks. nedsænkningsdybde	10 m
Maks. tryk	1,1 bar
Trykstuds	1 1/2" indvendigt gevind
Pumpehus	Gråt støbejern
Tilslutningskabel	10 m
Maks. kornstørrelse op til	10 mm
Antal løbehjul	1
Vægt	18 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Optimal til udpumpning, tompumpning og cirkulation af rent vand fra beholdere, vandbassiner, svømmebassiner eller oversvømmede kældre
- Særlig høj kapacitet, særdeles egnet til transport af spildevand, regnvand, grundvand, nedsivningsvand og drænvand
- Svømmeafbryder til automatisk drift
- 1 1/2"-studs med storz-kobling

LEVERINGSOMFANG	PS 24000 SG
Best.nr.	**0250240000**

	Dybbrøndspumpe TBP 4000 M	Dybbrøndspumpe TBP 5000 M
Nominel optagen effekt	750 W	1.000 W
Netspænding	230 V	230 V
Maks. transportmængde	3.800 l/h	5.000 l/h
Maks. transporthøjde	55 m	60 m
Maks. nedsænkningsdybde	20 m	20 m
Maks. tryk	5,5 bar	6 bar
Tryktilslutning	1"	1"
Pumpehus	Specalstål/plast	Specialstål
Pumpediameter	98 mm	98 mm
Tilslutningskabel	22 m	22 m
Antal løbehjul	7	8
Vægt	12 kg	12,2 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Specielt egnet til store dybder som i borebrønde og skakte
- Integreret kontraventil: Forhindrer vandet i slangen i at løbe tilbage i pumpen
- Solidt pumpehoved med gevindindsats i messing og fastgørelsesøjer til nedsænkningstov (1" pumpeudgang)
- Egnet til borebrønde Ø 100 mm (4")
- 22 m tilslutningskabel for større nedsænkningsdybde

TBP 4000 M

- 7-trins pumpedrev til en transporthøjde på maks. 55 m = tryk på 5,5 bar
- Pumpehus i rustfrit stål og slagfast plast

TBP 5000 M

- 8-trins pumpedrev til en transporthøjde på maks. 60 m = tryk på 6,0 bar
- Pumpehus i rustfrit stål

LEVERINGSOMFANG	TBP 4000 M	TBP 5000 M
Best.nr.	**0250400055**	**0250500050**

	Kombi-dykpumpe TPS 14000 S Combi	Kombi-dykpumpe TPS 16000 S Combi
Nominel optagen effekt	770 W	970 W
Netspænding	230 V	230 V
Maks. transportmængde	14.000 l/h	16.000 l/h
Maks. transporthøjde	8,5 m	9,5 m
Maks. nedsænkningsdybde	7 m	7 m
Maks. tryk	0,85 bar	0,95 bar
Tryktilslutning	1 1/2" indvendigt gevind	1 1/2" indvendigt gevind
Pumpehus	Plast	Plast
Tilslutningskabel	10 m	10 m
Maks. kornstørrelse op til	20 mm	30 mm
Antal løbehjul	1	1
Vægt	7,7 kg	7,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Optimal til udpumpning, tompumpning og cirkulation af rent vand fra beholdere, vandbassiner, svømmebassiner eller oversvømmede kældre
- Egnet til vanding af haver og græsplæner fra vandreservoirer
- Multifunktionelt anvendelig som dykpumpe til rent vand eller spildevand
- Fladsugning ned til 1 mm (ved anvendelse som rentvands-dykpumpe)
- Enkel og komfortabel indstilling af pumpefoden til den ønskede funktion
- Pumpefod i stillingen forneden: Til pumpning af rent vand og spildevand. I denne stilling opnås der også den størst mulige kapacitet
- Pumpefod i stillingen foroven: Til pumpning af rent vand og spildevand. Denne stilling er også beregnet til den fladsugende funktion. Til funktionen fladsugning kan svømmeafbryderen omstilles fra automatisk funktion til manuel funktion
- Svømmeafbryder til automatisk drift
- Niveauregulering af svømmeafbryderen
- Enkelt og hurtig omstilling fra automatisk drift med svømmeafbryder til manuel drift for fladsugning vha. valgtasterne, der sidder direkte på netstikket
- Hus i slagfast plast
- Vinkeltilslutningsstykke med multiadapter
- Ergonomisk bæregreb

TPS 14000 S Combi

- Til grove tilsmudsninger på op til 20 mm kornstørrelse (ved anvendelse som spildevands-dykpumpe)

TPS 16000 S Combi

- Til grove tilsmudsninger på op til 30 mm kornstørrelse (ved anvendelse som spildevands-dykpumpe)

LEVERINGSOMFANG	TPS 14000 S Combi	TPS 16000 S Combi
Best.nr.	0251400000	0251600000

Brusepistoler

- Multifunktionel til rengøring og vanding med forstøvning
- Stabil metaludførelse med lamelgreb og lås
- Messingtilslutning, kompatibel med alle gængse sammensætningssystemer på markedet
- Trinløs regulerbar vandmængde via separat drejeknap
- Vandstrålen er regulerbar fra hård stråle til fin tågedis
- Blød plastring på brusehovedet til beskyttelse mod beskadigelser
- Håndventil med lås

		Best.nr.
	Sprøjtepistol SB 2 Trinløst regulerbare vandstråleformer fra hård, fuld stråle til fin forstøvning	0903063122*
	Havebruser GB 7 7 vandstråleformer fra fuld stråle til fin forstøvning	0903060778*
	Brusepistol lang GS 10 10 vandstråleformer fra fuld stråle til fin forstøvning Stor rækkevidde, så det f.eks. ikke er nødvendigt at betræde bede Ideel til vanding af blomsterampler Længde: 920 mm	0903063130*

Havevandere

		Best.nr.
	Vandspreder FR 9 ■ Stabil metaludførelse, der kan anvendes mobilt og står stabilt ■ Udtagelig smudssi til beskyttelse af sprinklerne mod beskadigelser på grund af sand og smudspartikler ■ Koblingsstik af messing, kompatibel med alle gængse sammensætningssystemer på markedet Multifunktionel til vanding af arealer eller små forhaver 9 forskellige spredningsmønstre, f.eks. cirkel, rektangel eller tågedis Det ønskede spredningsareal kan indstilles ved at dreje på vandsprederens skive Spredningsarealer: Cirkel Ø = maks. 10 m / 80 m² Halvcirkel r = maks. 8 m / 100 m² Kvadrat maks. 8 x 8 m / 64 m² Firkant maks. 16 x 2 m / 32 m² Tilslutning: Omløbermøtrik, messing, 3/4" IG Koblingsstik, messing, 3/4" UG	0903063149*

* SB-pakket

Haveslanger

		Best.nr.
	Haveslangesæt 20 meter ■ Messingarmaturer, kompatible med alle gængse stiksystemer på markedet ■ Fleksibel, levnedsmiddelegnet PVC-slange med NTS væv - NO TORSION SYSTEM ■ Ingen knæk, knuder eller snoninger mere under tryk ■ 5 lag med armering i solidt Trevira-Hoechst polyester ■ UV-bestandig, kadmium- og bariumfri ■ Ingen algedannelse, forhindrer tilstopning af armaturer og sprinkleranlæg Arbejdstryk: 10 bar Sprængtryk: 30 bar Temperaturbestandig: 0° til + 60° Bestående af: Haveslange, 1/2" x 20 m Lynkobling, messing, 13 mm (1/2") Lynkobling, messing, 13 mm (1/2") med automatisk vandstop	0903063190*

P 5500 M

Pumpemonteringssæt MSS-sugestuds

- Kompletpakke med montagevejledning med billeder
- Filter til beskyttelse af pumpen og sprinkleranlæggene mod beskadigelser gennem sand og smudspartikler, 28 bar sprængtryk
- Kontraventil: Forhindrer, at vandet løber tilbage i brønden eller cisternen
- Kuglehane (lukket): Forhindrer at vandet løber tilbage i brønden under vedligeholdelsesarbejder i sugeområdet, f.eks. rensning af filter eller demontering af pumpen
- Lynkobling som tilslutningsmulighed for sugeslangesæt
- Tætningsbånd: Tætner uden hamp eller tætningspasta

		Best.nr.
	Pumpemonteringssæt MSS 310 - HWA/P Til montering på på alle havepumpers og brugsvandsautomaters sugestudse med 1" indvendigt gevind Pga. deres lave højde skal havepumper og brugsvandsautomater have et kort filter Konstruktionslængde ca. 310 mm Bestående af: Filter til havepumper, kort, 1" messing IG Vaskbar filterindsats, 80 my Dobbeltnippel, messing, 1" UG x 1" UG Kontraventil, messing, 1" IG x 1" IG Kuglehane, forniklet messing, 1" IG x 1" IG Lynkobling, messing, 1" UG Gevindtætningsbånd, 12 m rulle Filternøgle til løsning af filterhætten	0903061260*
	Pumpemonteringssæt MSS 380-HWW Til montering på alle husvandværkers sugestudse med 1" indvendigt gevind Konstruktionslængde ca. 380 mm Bestående af: Filter til husvandværker, langt, 1" messing IG Vaskbar filterindsats, 80 my Dobbeltnippel, messing, 1" UG x 1" UG Kontraventil, messing, 1" IG x 1" IG Kuglehane, forniklet messing, 1" IG x 1" IG Lynkobling, messing, 1" UG Rørnippel, galvaniseret, 1" UG x 1" UG x 100 mm Gevindtætningsbånd, 12 m rulle Filternøgle til løsning af filterhætten	0903061278*

Pumpemonteringssæt MSD-trykstuds

- Kompletpakke med montagevejledning med billeder
- Kugleudløbshane med tylle: Tilslutningsmulighed for en 3/4" haveslange
- Hanetilslutningstykke: Alternativ tilslutningsmulighed for en system-lynkobling
- Tætningsbånd: Tætner uden hamp eller tætningspasta

		Best.nr.
	Pumpemonteringssæt MSD 200-HWW/P Med blænddæksel for enkel påfyldning af pumpelegemet med vand (f.eks. vandkande) Til montering på alle havepumpers og husvandværkers trykstuds med 1" indvendigt gevind Konstruktionslængde ca. 200 mm Bestående af: Rørnippel, galvaniseret, 1" UG x 1" UG x 100 mm T-stykke, galvaniseret, 1" IG x 3/4 IG x 1" IG Kugleudløbshane, forniklet messing, 3/4" IG x 1" UG x 3/4" tylle Hanetilslutningsstykke, 1" IG Lynkobling, messing, 1" UG Lynkobling-blænddæksel, messing Gevindtætningsbånd, 12 m rulle	0903061251*
	Pumpemonteringssæt MSD 1000-HWA Vægmontering forhindrer vægtstangsvirkning af vandhanen på brugsvandsautomaten Trykslange for fleksibel forbindelse, 8 bar arbejdstryk - 24 bar sprængtryk Til montering på alle husvandværkers og brugsvandsautomaters trykstuds med 1" udvendigt gevind Konstruktionslængde ca. 1.000 mm Bestående af: Trykslange, 1m x 3/4" Spændebånd, galvaniseret stål, 23-25 mm Vinkelslangeforskruning, messing, 1" IG x 3/4" tylle Slangetylle med O-ring, messing, 3/4" UG x 3/4" tylle Vægskive, messing, 3/4" IG x 3/4" IG Kugleudløbshane, forniklet messing, 3/4" IG x 1" UG x 3/4" tylle Hanetilslutningsstykke, 1" IG Gevindtætningsbånd, 12 m rulle	0903061243*

Standard-sugeslangesæt med messingarmaturer

- Til tilslutning på alle havepumpers, husvandværkers og brugsvandsautomaters sugeside med 1" indvendigt/udvendigt gevind
- Egnet til sugning fra brønd, cisterne, dam eller åløb
- Sugeslange 1", blå transparent, med indlagt hård PVC-spiral, knæk- og slidstærk
- Sugekurv med lask til anbringelse af en flydekugle

		Best.nr.
	Standard-sugeslangesæt Bestående af: Sugeslange 1" Slangebånd, galvaniseret stål Forskruning, messing, 1" IG Dobbeltnippel, messing, 1" UG Slangetylle/O-ring, messing, 1" UG Kontraventil, messing, 1" IG med sugekurv, rustfrit stål Indvendig Ø: 25 mm Vægtykkelse: 3,2 mm Bøjningsradius: 100 mm Længde: 4 m Arbejdstryk: 6 bar Sprængtryk: 18 bar Temperaturbestandighed: 0 - 60 °C Vandsøjle (vakuum): 7 m	0903061227*
	Standard-sugeslangesæt Bestående af: Sugeslange 1" Slangebånd, galvaniseret stål Forskruning, messing, 1" IG Dobbeltnippel, messing, 1" UG Slangetylle/O-ring, messing, 1" UG Kontraventil, messing, 1" IG med sugekurv, rustfrit stål Indvendig Ø: 25 mm Vægtykkelse: 3,2 mm Bøjningsradius: 100 mm Længde: 7 m Arbejdstryk: 6 bar Sprængtryk: 18 bar Temperaturbestandighed: 0 - 60 °C Vandsøjle (vakuum): 7 m	0903061235*

Sugeslangesæt professionel med messingarmaturer, tung udførelse

- Til tilslutning på alle havepumpers, husvandværkers og brugsvandsautomaters sugeside med 1" indvendigt gevind
- Egnet til sugning fra brønd, cisterne, dam eller åløb
- Sugeslange 1", transparent, med indlagt hård PVC-spiral, knæk- og slidstærk
- Fødevareegnet (drikkevand og væsker med op til 28 % alkohol)
- Sugekurv med lask til anbringelse af en flydekugle

		Best.nr.
	Sugeslangesæt professionel 4 m Bestående af: Sugetrykslange 1" Spændebånd, dobbelt galvaniseret stål Suge-højtrykskobling, messing, 1" tylle Lynkobling, messing, 1" UG Slangetylle/O-ring, messing, 1" UG Kontraventil, messing, 1" IG med sugekurv, rustfrit stål Indvendig Ø: 25 mm Vægtykkelse: 3,4 mm Bøjningsradius: 112 mm Længde: 4 m Arbejdstryk: 8 bar Sprængtryk: 24 bar Temperaturbestandighed: 0 - 65 °C Vandsøjle (vakuum): 9 m	0903061200*
	Sugeslangesæt professionel 7 m Bestående af: Sugetrykslange 1" Spændebånd, dobbelt galvaniseret stål Suge-højtrykskobling, messing, 1" tylle Lynkobling, messing, 1" UG Slangetylle/O-ring, messing, 1" UG Kontraventil, messing, 1" IG med sugekurv, rustfrit stål Indvendig Ø: 25 mm Vægtykkelse: 3,4 mm Bøjningsradius: 112 mm Længde: 7 m Arbejdstryk: 8 bar Sprængtryk: 24 bar Temperaturbestandighed: 0 - 65 °C Vandsøjle (vakuum): 9 m	0903061219*

* SB-pakket

Flydende aftapning

- Egnet til sugning fra cisterne, dam eller åløb
- Forhindrer, at smudspartikler suges ind
- Aftapning af vand i det reneste område lige under vandoverfladen

	Best.nr.
Flydekugle Til tilslutning til sugeslangesættene standard og professionel Flydekugle PE / 2 øjer, Ø 150 mm Ring, rustfrit stål, VA	0903061367*
Flydende aftapning Til tilslutning til 1" spiral-sugeslanger Bestående af: Flydekugle PE / 2 øjer, Ø 150 mm Ring, rustfrit stål, VA Slangebånd, galvaniseret stål Slangetylle/O-ring, messing, 1" UG Kontraventil, messing, 1" med sugekurv, rustfrit stål	0903061359*

Armeret slange

	Best.nr.
Armeret slange ■ Til tilslutning til alle husvandværkers og brugsvandsautomaters suge-/trykside med 1" udvendigt/indvendigt gevind til fast installerede vandledninger ■ Absorberer strømningsstøj og sørger for høj sikkerhed takket være dobbelt komprimering ved tilslutningsarmaturerne ■ Armering af rustfrit stål 1", indvendig omspundne latextråde ■ Rustfri armaturer Bestående af: Armeret slange, 1" UG x 1" IG Pakning Ø 30 x 23 x 3 mm Indvendig Ø: 25 mm Vægtykkelse: 4 mm Længde: 500 mm Arbejdstryk: 6 bar Sprængtryk: 18 bar Temperaturbestandighed: 0 - 65 °C	0903061340*

Afløbssæt med armaturer

	Best.nr.
Afløbssæt ■ Til tilslutning af alle dykpumper med storz-koblinger C=2" ■ Entreprenør-/industrislange 2", højfast polyestergarn, rundvævet, med indvendig gummibelægning, ældnings-/ozonbestandig, rådbestandig ■ Storz-koblinger i letmetal bindslet i begge ender ■ Koblinger bindslet med rustfrit ståltråd Bestående af: Industrislange 2" Storz-koblinger C=2" Kloafstand: 66 mm Indvendig Ø: 52 mm Vægtykkelse: 2,4 mm Længde: 15 m Arbejdstryk: 10 bar Sprængtryk: 30 bar Temperaturbestandighed: 0 - 60 °C	0903061294*

Tørløbssikring

	Best.nr.
Hydromat HM 2 ■ Til omstilling af en havepumpe til brugsvandsautomat ■ Også egnet til pumper til dybe brønde og til dyktrykpumper ■ Tørløbssikringen bevirker at motoren automatisk kobler fra, hvis transportmediet udebliver (utæt sugeledning, svindende vandforråd) ■ Hydromat kobler automatisk pumpen til, når vandtrykket falder og kobler den til igen, når pumpens maks. tryk nås ■ En membran og fjeder ophæver virkningen fra trykstød ■ Med sikkerhedsventil for at undgå at der slipper vand ud, hvis membranen beskadiges Tilkoblingstryk: ca. 1,5 bar Strømspænding: 230 V Frekvens: 50 / 60 Hz Beskyttelsesart: IP 65 Maks. strømstyrke: 16(8) A-1,5 kW Maks. driftstryk: 10 bar Maks. driftstemperatur: 0° til 65° C Tilslutning: Trykstuds 1" UG Apparatstuds 1" UG Adapter 1" indvendigt gevind x 1" UG	0903063238*

* SB-pakket

		Best.nr.
	Tørløbssikring-stopkontakt ▪ Tørløbssikring til husvandværker, brugsvandsautomater, have,-dyk- og dyktrykpumper ▪ Svømmeafbryder med en kabellængde på 10 meter ▪ Ved sugning fra cisterner, damme eller åløb kobler svømmeafbryderen automatisk pumperne til og fra afhængigt af vandstanden ▪ Stik-/dåse-kombination	0903028521
	Tørløbssikring-hydrostop ▪ Som ekstra tørløbssikring til husvandværker ▪ Hvis transportmediet udebliver eller vandtrykket falder, frakobler hydrostoppet automatisk pumpen (utæt sugeledning, udtørring af vandbeholdningen). Frakoblingstryk: 0,8 bar (min. vandtryk) Maks. driftstryk: 6 bar Temperaturbestandighed: 0° til 35° Tilslutning: Trykstuds 1" IG Apparatstuds 1" UG	0903052597*

Filterindsats, engangs

- Indsats med viklet tråd, 20 my
- Beskytter pumpe og sprinkleranlæg mod beskadigelse gennem sand og faste partikler

	Tilslutnings-gevind	Udførelse	Best.nr.
	1"	kort	0903028432*
	1"	lang	0903028351*

Filterindsats, vaskbar

- Vaskbar indsats med nylonvæv, 80 my
- Beskytter pumpe og sprinkleranlæg mod beskadigelse gennem fine sandpartikler og faste partikler

	Tilslutnings-gevind	Udførelse	Best.nr.
	1"	kort	0903028440*
	1"	lang	0903028360*

	Tilslutnings-gevind	Udførelse	Best.nr.
	1 1/2"	lang	0903028416*

Filtre til havepumper og husvandværker/brugsvandsautomater

- Til tilslutning i alle havepumpers, husvandværkers og brugsvandsautomaters sugeledning
- Filteret beskytter pumpen og sprinkleranlæggene mod beskadigelse gennem sand og smudspartikler
- Hus og dæksel i slagfast polypropylen
- Tilslutninger med indvendigt gevind af messing
- Temperaturbestandighed fra 0 til 60 °C

		Best.nr.
	Filter 1", kort Pga. deres lave højde skal havepumper og brugsvandsautomater have et kort filter Højde: 190 mm Diameter: 120 mm Vandgennemstrømning: 6.200 l/h Sprængtryk: 28 bar Arbejdstryk: 8 bar	0903016450*
	Filter 1", kort, med vaskbar filterindsats Leveres inklusive vaskbar filterindsats med 80 my nylonvæv, mod meget fine sandpartikler og faste partikler Havepumper og brugsvandsautomater skal have et kort filter på grund af deres lave højde Højde: 190 mm Diameter: 120 mm Vandgennemstrømning: 6.200 l/h Sprængtryk: 28 bar Arbejdstryk: 8 bar	0903050314*
	Filter 1", langt Højde: 310 mm Diameter: 120 mm Vandgennemstrømning: 6.400 l/h Sprængtryk: 28 bar Arbejdstryk: 8 bar	0903009250*
	Filter 1", langt, med vaskbar filterindsats Leveres inklusive vaskbar filterindsats med 80 my nylonvæv, mod meget fine sandpartikler og faste partikler Højde: 310 mm Diameter: 120 mm Vandgennemstrømning: 6.400 l/h Sprængtryk: 28 bar Arbejdstryk: 8 bar	0903050306*
	Filter 1 1/2", langt Højde: 310 mm Diameter: 120 mm Vandgennemstrømning: 13.800 l/h Sprængtryk: 28 bar Arbejdstryk: 8 bar	0903014253*

Tilbehør til filtre

		Best.nr.
	Filternøgle ▪ Filternøgle til løsning af filterhætten Indvendig Ø: 120 mm	0903058005*

Vinkelstudse med multiadapter

▪ Til tilslutning af dykpumper til lynkoblinger eller afløbs-, suge- og haveslanger

		Best.nr.
	Vinkelstuds Vinkelstuds: 1 1/4" UG / 1 1/4" UG Multiadapter: 1 1/4" IG, 1 1/4" tylle, 1 1/4" UG, 1" tylle	0903064846*
	Vinkelstuds Vinkelstuds: 1 1/2" UG / 1 1/2" UG Multiadapter: 1 1/2" IG, 1 1/2" tylle, 1 1/4" tylle, 1" UG	0903064854*

Multiadaptere

▪ Til tilslutning af dykpumper eller husvandværker til afløbs-, suge- eller haveslanger

		Best.nr.
	Multiadapter 1" UG x 1" tylle x 3/4" UG x 3/4" tylle	0903018410*
	Multiadapter 1 1/4" IG x 1 1/2" tylle x 1" UG x 1" tylle Dobbeltnippel 1 1/4" UG	0903061677*
	Multiadapter 1 1/2" UG x 2" tylle x 1 1/4" UG x 1 1/2" tylle	0903061685*

Vinkelstudse

▪ Til tilslutning af dykpumper til lynkoblinger eller afløbs-, suge- og haveslanger

		Best.nr.
	Vinkelstuds 1" IG x 1" IG / 1 1/4" UG	0903019379*
	Vinkelstuds 1 1/4" UG x 1 1/4" UG / 1" IG	0903053143*
	Vinkelstuds Vinkelstuds: 1 1/2" IG / 1 1/2" UG	0903064838*

Storz-kobling

▪ Til tilslutning af spildevands-dykpumper til afløbsslanger med C-Storzkobling

		Best.nr.
	Storz-kobling C=2" x 1 1/2" UG	0903061375*
	Storz-kobling med forlængerrør Ideel til PS 17000 SN Bestående af: Storz-kobling, C=2" x 11/2" IG Rørnippel, 11/2" UG x 11/2" UG - 300 mm	0903019352*

Vibrationsdæmpere til husvandværker

		Best.nr.
	Vibrationsdæmpere til husvandværker ▪ Til montering på husvandværkernes tank ▪ Vibrations- og støjdæmpende Mål: Ø 60 mm x 27 mm	0903058625*

* SB-pakket

HAR STÅET DERES PRØVE I SELV DE HÅRDESTE TESTS OG ER LAVET TIL ALLE OPGAVER: METABOS TRYKLUFTSYSTEMER

Vores kompressorer underkastes de hårdeste tests i tusindvis af timer: Koldstart i minusgrader, langtidstests under ekstremt høje omgivelsestemperaturer. Denne styrke omsættes effektivt af vores værktøjer: Vores omfattende program inden for førsteklasses trykluftsredskaber er konciperet til ekstraordinært hårde opgaver på værkstedet. **Metabo. Work. Don't play.**

LUFT SELV TIL DE HÅRDESTE OPGAVER

Hvad enten sømning eller hæftning, udskiftning eller fyldning af dæk, lakering eller rengøring – på alle anvendelsesområder er der brug for specielle styrker. Det brede kompressor-sortiment fra Metabo byder altid på den passende effekt: Fra den lette og handy Basic- over den kompakte og mobile Power- hen til den ekstremt effektive Mega-modelrække. Alle Metabo kompressorer har to ting til fælles: Professionel kvalitet til hårde opgaver og 10 års tankgaranti mod gennemtæring.

f.eks. PowerAir V 400

Trækgreb med gummibelægning
til bekvem transport ved mobil indsats

Stærkt V2-cylinderaggregat
Maksimal ydelse til særdeles udfordrende opgaver

Langsomt roterende motor
med lavt støjniveau og få vibrationer

Stor 24-liters tank
Høj kraftreserve til alsidige opgaver

Gode køreegenskaber
takket være store, stabile hjul

Din trofaste ledsager
Handy og med gode dæk – på den måde ordner du også opgaver til op under taget.

10 års garanti mod gennemtæring på tanken

Trykreduktionsventil med manometer
til regulering af arbejdstrykket

TRYK, SOM ANKOMMER.

Kompressorens trykluft leverer en masse energi. Men kun med det rigtige værktøj omdannes denne også til høj effekt. Trykluftværktøj fra Metabo kan du stole på.

Fra dykkerpistolen over skraldenøglen til excentersliberen. I perfekt samspil med vores kompressorer mestrer de enhver opgave – med fuld energi.

Din trofaste ledsager
Trykluft-sømpistoler og -hæftepistoler for høj ydelse helt op til taget.

Til hårde opgaver
Momentstærke slagnøgler til hjulskift.

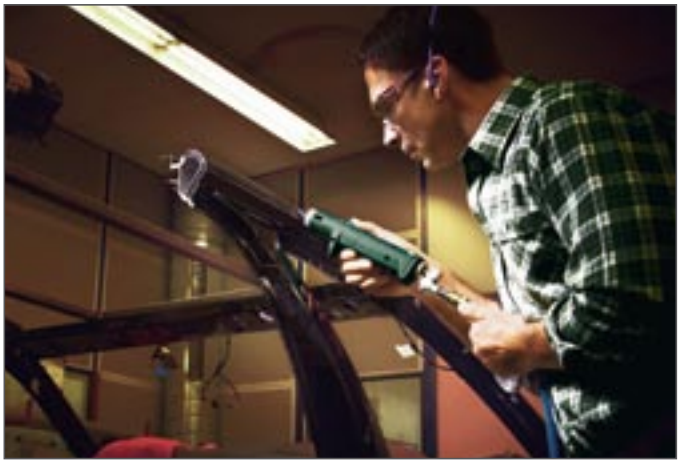

Ren skæring...
...med karosserisaven til skæring af metalplader, plast, aluminium, fiberglas, træ og meget mere.

Mejsling med højtryk
Ideelt egnet til brug på bygninger ved mejselarbejde i murværk, teglsten, gasbeton

Dissse og meget andet trykluftværktøj finder du efter kompressorerne.

Oversigt over alle kompressorer

Type	Sugeeffekt		Fyldningseffekt		Effekt. luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	Maks. tryk	Motoreffekt	Spænding	Tankstørrelse
	l/min	m³/h	l/min	m³/h	l/min	bar	kW	V	l
ClassicAir 255	240	14,4	140	8,4	120	8	1,5	230	24
BasicAir 250	240	14,4	140	8,4	120	8	1,5	230	24
BasicAir 350	290	17,4	165	9,9	150	10	1,8	230	50
Basic 260	235	14,1	135	8,1	125	8	1,5	230	24
Basic 265	235	14,1	135	8,1	125	8	1,5	230	50
Power 150	100	6,0	50	3,0	46	8	0,75	230	3
Power 260	235	14,1	125	7,5	110	8	1,5	230	4
PowerAir 350	290	17,4	165	9,9	150	10	1,8	230	23
PowerAir V 400	340	20,4	220	13,6	180	10	2,2	230	24
Mega 350 W + D	290	17,4	195	11,7	165	10	2,2	230/400	50
Mega 370/100 W + D	250	15,0	170	10,2	150	10	1,7	230/400	90
Mega 490/50 W + D	320	19,2	250	15,0	220	10	2,4	230/400	50
Mega 490/100 W + D	320	19,2	250	15,0	220	10	2,4	230/400	90
Mega 500 W + D	380	22,8	280	16,8	240	10	2,8/2,9	230/400	60
Mega 500/150 D	390	23,4	290	17,4	250	10	2,6	400	150
Mega 550/200 D	510	30,6	390	23,4	350	11	4,55	400	200
Mega 600 D	480	28,8	370	22,2	330	10	3,8	400	90
Mega 650/200 D	650	39,0	490	29,4	420	11	5	400	200
Mega 700 D	600	36,0	500	30,0	440	10	4,6	400	90
Mega 715 D	500	30,0	430	25,8	360	15	4,2	400	90

Hvilken kompressor til hvilken anvendelse?

Anvendelse	Sømning	Hæftning	Udskiftning af dæk	Skruning	Boring	Mejsling	Savning	Sandblæsning	Slibning	Lakering	Påfyldning af dæk/måling af dæktryk	Rengøring	Sprøjtning	Tætning/ smøring
ClassicAir 255	●	●	–	–	○	–	–	–	–	○	●	○	●	●
BasicAir 250	●	●	–	–	○	–	–	–	–	○	●	○	●	●
BasicAir 350	●	●	○	○	○	○	–	–	–	●	●	●	●	●
Basic 260	●	●	–	–	○	–	–	–	–	○	●	○	●	●
Basic 265	●	●	–	–	○	–	–	–	–	○	●	○	●	●
Power 150	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	○	○	●
Power 260	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	○	○	●
PowerAir 350	●	●	○	○	○	○	–	–	–	●	●	●	●	●
PowerAir V 400	●	●	●	○	●	○	–	–	–	●	●	●	●	●
Mega 350 W + D	●	●	●	○	●	○	●	–	–	●	●	●	●	●
Mega 370/100 W + D	●	●	–	–	○	–	–	–	–	○	●	○	●	●
Mega 490/50 W + D	●	●	●	●	●	○	●	–	–	●	●	●	●	●
Mega 490/100 W + D	●	●	●	●	●	○	●	–	–	●	●	●	●	●
Mega 500 W + D	●	●	●	●	●	○	●	–	○	●	●	●	●	●
Mega 500/150 D	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●
Mega 550/200 D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mega 600 D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mega 650/200 D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mega 700 D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mega 715 D	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Værktøj	Kombi-sømpistol Kombi 32, Kombi 40/50 Dykkerpistol SKN 50	Hæftepistoler KG 60/18, KG 90/25, KG 90/40 Kombi-sømpistol Kombi 32, Kombi 40/50	Slagnøgler	Skraldenøgler	Boremaskine BM 310, BM 500	Mejselhammere	Karosserisav KS 6000 sæt	Sandblæsningsanlæg SSP 166, SSA 176	Excentersliber ES 7700 Vinkelsliber WS 7400	Malerpistoler	Dæktryksmålere	Blæsepistoler, vask- og rengøringspistol	Sprøjtepistol SPP 161 Kombi-sprøjtepistol UBS 820	Patronpistol Fedtsprøjte FP 8500, KP 950

Til disse anvendelser
- ● særdeles velegnet
- ○ kun til en vis grad egnet
- – ikke egnet

	Kompressor ClassicAir 255
Sugeeffekt	240 l/min
Fyldningseffekt	140 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	120 l/min
Maks. tryk	8 bar
Nominel optagen effekt	1,5 kW
Maks. hastighed	2.850 /min
Tankstørrelse	24 l
Lydtryksniveau (LpA)	87 dB(A)
Mål	555 x 310 x 600 mm
Vægt	27 kg

	Kompressor BasicAir 250	Kompressor BasicAir 350
Sugeeffekt	240 l/min	290 l/min
Fyldningseffekt	140 l/min	165 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	120 l/min	150 l/min
Maks. tryk	8 bar	10 bar
Nominel optagen effekt	1,5 kW	1,8 kW
Maks. hastighed	2.850 /min	2.850 /min
Tankstørrelse	24 l	50 l
Lydtryksniveau (LpA)	87 dB(A)	88 dB(A)
Mål	555 x 310 x 600 mm	760 x 380 x 660 mm
Vægt	28 kg	33,5 kg

- Oliesmurt stempelkompressor
- Til enfaset vekselstrøm
- Reguleret arbejdstryk på grund af trykreduktionsventil med manometer
- Ekstra manometer til aflæsning af tanktrykket
- Store, stabile hjul og trækgreb for mobil brug
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Afprøvning før ibrugtagning er ikke påkrævet

FÆLLES EGENSKABER

- Ydedygtig, robust kompressor til enkel erhvervsmæssig brug
- Oliesmurt stempelkompressor
- Termisk motorbeskyttelse
- Til enfaset vekselstrøm
- God koldstart på grund af trykafbryder med startventil
- Reguleret arbejdstryk på grund af trykreduktionsventil med manometer
- Ekstra manometer til aflæsning af tanktrykket
- Tank og kørestel med plastbelægning
- Støttefødder for optimal stabilitet
- Bæregreb bagtil
- Gummierede, stabile hjul og trækgreb for mobil brug
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Afprøvning før ibrugtagning er ikke påkrævet

LEVERINGSOMFANG	ClassicAir 255
Best.nr.	**0230025500**
Lynkobling	•
Trækgreb	•

LEVERINGSOMFANG	BasicAir 250	BasicAir 350
Best.nr.	**0230125000**	**0230135000**
Lynkobling	•	
2 lynkoblinger		•
Trækgreb med gummibelægning	•	•

	Kompressor Basic 260	Kompressor Basic 265
Sugeeffekt	235 l/min	235 l/min
Fyldningseffekt	135 l/min	135 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	125 l/min	125 l/min
Maks. tryk	8 bar	8 bar
Nominel optagen effekt	1,5 kW	1,5 kW
Maks. hastighed	2.850 /min	2.850 /min
Tankstørrelse	24 l	50 l
Lydtryksniveau (LpA)	87 dB(A)	88 dB(A)
Mål	640 x 260 x 660 mm	950 x 260 x 660 mm
Vægt	22 kg	25 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust mobil stempelkompressor - egnet til små opgaver og mange erhvervsmæssige anvendelser af forskellig slags
- Selvsmørende stempelkompressor med innovativ WPS-teknologi
- Til enfaset vekselstrøm
- Trykreduktionsventil med manometer til regulering af arbejdstrykket
- Termisk motorbeskyttelse
- God koldstart på grund af trykafbryder med startventil
- Tank og kørestel med plastbelægning
- Massive, store hjul
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Afprøvning før ibrugtagning er ikke påkrævet
- Ekstra manometer til tanktryk
- Afprøvet iht. forordningen om trykbærende udstyr

LEVERINGSOMFANG	Basic 260	Basic 265
Best.nr.	**0230026203**	**0230022216**
2 lynkoblinger	•	•
Trækgreb	•	•

SOM SMURT, MEN UDEN OLIE.

Ved kompressorer med WPS (vedligeholdelsesfrit permanent smøresystem) anvendes stempelringe af high-tech materialet PTFE (teflon). De gør det overflødigt at smøre kompressoren med miljøskadelig og dyr olie. Disse stempelringe overtager de sædvanlige stålstempelringes opgave. Derfor kan man se bort fra den traditionelle smøring med mineralolie, uden at levetiden forringes herved.

NYHED

NYHED

	Kompressor Power 150	Kompressor Power 260
Sugeeffekt	100 l/min	235 l/min
Fyldningseffekt	50 l/min	125 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	46 l/min	110 l/min
Maks. tryk	8 bar	8 bar
Nominel optagen effekt	0,75 kW	1,5 kW
Maks. hastighed	1.450 /min	2.850 /min
Tankstørrelse	3 l	4 l
Lydtryksniveau (LpA)	74 dB(A)	87 dB(A)
Mål	465 x 310 x 465 mm	600 x 310 x 405 mm
Vægt	16 kg	18 kg

	Kompressor PowerAir 350	Kompressor PowerAir V 400
Sugeeffekt	290 l/min	340 l/min
Fyldningseffekt	165 l/min	220 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	150 l/min	180 l/min
Maks. tryk	10 bar	10 bar
Nominel optagen effekt	1,8 kW	2,2 kW
Maks. hastighed	2.850 /min	1.450 /min
Tankstørrelse	23 l	24 l
Lydtryksniveau (LpA)	88 dB(A)	87 dB(A)
Mål	490 x 450 x 750 mm	620 x 540 x 775 mm
Vægt	37 kg	47 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Kompakt og mobil stempelkompressor til professionel anvendelse inden for indendørs udbygning og på byggepladser
- Til enfaset vekselstrøm
- Langsomt roterende motor, særlig støj- og vibrationssvag
- Selvsmørende stempelkompressor med innovativ WPS-teknologi
- Armaturer og betjeningselementer beskyttede og synlige i rør-rammen
- To manometre til visning af arbejds- og tanktryk
- Trykreduktionsventil til regulering af arbejdstrykket
- Termisk motorbeskyttelse
- Kan transporteres liggende
- Bæregreb med gummibelægning
- Vibrationsdæmpende sugefødder
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Afprøvning før ibrugtagning er ikke påkrævet

FÆLLES EGENSKABER

- Kompakt og mobil stempelkompressor til professionel anvendelse inden for indendørs udbygning og på byggepladser
- Til enfaset vekselstrøm
- God koldstart på grund af trykafbryder med startventil
- Gummierede, stabile hjul og trækgreb for mobil brug
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Afprøvning før ibrugtagning er ikke påkrævet

PowerAir 350

- Termisk motorbeskyttelse
- Armaturer og betjeningselementer beskyttede og synlige i rør-rammen

PowerAir V 400

- Særdeles støj- og vibrationssvag
- Oliesmurt stempelkompressor

LEVERINGSOMFANG	Power 150	Power 260
Best.nr.	0230023204	0230026211

LEVERINGSOMFANG	PowerAir 350	PowerAir V 400
Best.nr.	0230135100	0230140000

NYHED

	Kompressor Mega 350 W	Kompressor Mega 350 D
Sugeeffekt	290 l/min	290 l/min
Fyldningseffekt	195 l/min	195 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	165 l/min	165 l/min
Maks. tryk	10 bar	10 bar
Nominel optagen effekt	2,2 kW	2,2 kW
Maks. hastighed	1.300 /min	1.300 /min
Tankstørrelse	50 l	50 l
Lydtryksniveau (LpA)	78 dB(A)	78 dB(A)
Mål	880 x 490 x 780 mm	880 x 490 x 780 mm
Vægt	52 kg	52 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ydedygtig, robust kileremskompressor til professionel brug
- Oliesmurt 2-cylinder-stempelkompressor for højt arbejdstryk
- Termisk motorbeskyttelse
- God koldstart på grund af trykafbryder med startventil
- Reguleret arbejdstryk på grund af trykreduktionsventil
- Reguleret arbejdstryk og forbedret luftkvalitet på grund af filtertrykreduktionsventil
- To manometre til visning af arbejds- og tanktryk
- Korrosionsbeskyttet beholder på grund af plastbelægning
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Stabilt, vibrationssvagt rembeskyttelsesgitter
- Luftfyldte, store baghjul plus små forhjul med parkeringsbremse

Mega 350 D

- Til trefasestrøm

Mega 350 W

- Til enfaset vekselstrøm

LEVERINGSOMFANG	Mega 350 W	Mega 350 D
Best.nr.	**0230035040**	**0230035059**
2 lynkoblinger	•	•

	Kompressor Mega 370/100 W	Kompressor Mega 370/100 D
Sugeeffekt	250 l/min	250 l/min
Fyldningseffekt	170 l/min	170 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	150 l/min	150 l/min
Maks. tryk	10 bar	10 bar
Nominel optagen effekt	1,7 kW	1,7 kW
Maks. hastighed	1.250 /min	1.250 /min
Tankstørrelse	90 l	90 l
Lydtryksniveau (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Mål	1.070 x 500 x 860 mm	1.070 x 500 x 860 mm
Vægt	56 kg	56 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ydedygtig, robust kileremskompressor til professionel brug
- Oliesmurt 2-cylinder-stempelkompressor for højt arbejdstryk
- Termisk motorbeskyttelse
- God koldstart på grund af trykafbryder med startventil
- Reguleret arbejdstryk og forbedret luftkvalitet på grund af filtertrykreduktionsventil
- Korrosionsbeskyttet beholder på grund af plastbelægning
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Stabilt, vibrationssvagt rembeskyttelsesgitter
- Gummierede, stabile hjul og trækgreb for mobil brug
- Støttefødder for optimal stabilitet

Mega 370/100 D

- Til trefasestrøm
- To manometre til visning af arbejds- og tanktryk

Mega 370/100 W

- Til enfaset vekselstrøm

LEVERINGSOMFANG	Mega 370/100 W	Mega 370/100 D
Best.nr.	**0230137000**	**0230137100**
3 lynkoblinger	•	•

NYHED

	Kompressor Mega 490/50 W	Kompressor Mega 490/50 D
Sugeeffekt	320 l/min	320 l/min
Fyldningseffekt	250 l/min	250 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	220 l/min	220 l/min
Maks. tryk	10 bar	10 bar
Nominel optagen effekt	2,4 kW	2,4 kW
Maks. hastighed	1.570 /min	1.570 /min
Tankstørrelse	50 l	50 l
Lydtryksniveau (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Mål	810 x 420 x 750 mm	810 x 420 x 750 mm
Vægt	46 kg	46 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ydedygtig, robust kileremskompressor til professionel brug
- Oliesmurt 2-cylinder-stempelkompressor for højt arbejdstryk
- Termisk motorbeskyttelse
- To manometre til visning af arbejds- og tanktryk
- Korrosionsbeskyttet beholder på grund af plastbelægning
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Stabilt, vibrationssvagt rembeskyttelsesgitter
- Gummierede, stabile hjul og trækgreb for mobil brug
- Støttefødder for optimal stabilitet

Mega 490/50 D

- Til trefasestrøm
- Reguleret arbejdstryk og forbedret luftkvalitet på grund af filtertrykreduktionsventil

Mega 490/50 W

- Til enfaset vekselstrøm
- God koldstart på grund af trykafbryder med startventil
- Reguleret arbejdstryk på grund af trykreduktionsventil

LEVERINGSOMFANG	Mega 490/50 W	Mega 490/50 D
Best.nr.	**0230145000**	**0230145100**
2 lynkoblinger	•	•

NYHED

	Kompressor Mega 490/100 W	Kompressor Mega 490/100 D
Sugeeffekt	320 l/min	320 l/min
Fyldningseffekt	250 l/min	250 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	220 l/min	220 l/min
Maks. tryk	10 bar	10 bar
Nominel optagen effekt	2,4 kW	2,4 kW
Maks. hastighed	1.570 /min	1.570 /min
Tankstørrelse	90 l	90 l
Lydtryksniveau (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Mål	1.070 x 500 x 860 mm	1.070 x 500 x 860 mm
Vægt	56 kg	56 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ydedygtig, robust kileremskompressor til professionel brug
- Oliesmurt 2-cylinder-stempelkompressor for højt arbejdstryk
- Termisk motorbeskyttelse
- God koldstart på grund af trykafbryder med startventil
- Reguleret arbejdstryk og forbedret luftkvalitet på grund af filtertrykreduktionsventil
- To manometre til visning af arbejds- og tanktryk
- Korrosionsbeskyttet beholder på grund af plastbelægning
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Stabilt, vibrationssvagt rembeskyttelsesgitter
- Gummierede, stabile hjul og trækgreb for mobil brug
- Støttefødder for optimal stabilitet

Mega 490/100 D

- Til trefasestrøm

Mega 490/100 W

- Til enfaset vekselstrøm

LEVERINGSOMFANG	Mega 490/100 W	Mega 490/100 D
Best.nr.	**0230145200**	**0230145300**
2 lynkoblinger	•	•

	Kompressor Mega 500 W	Kompressor Mega 500 D
Sugeeffekt	380 l/min	380 l/min
Fyldningseffekt	280 l/min	280 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	240 l/min	240 l/min
Maks. tryk	10 bar	10 bar
Nominel optagen effekt	2,2 kW	2,2 kW
Maks. hastighed	1.150 /min	1.150 /min
Tankstørrelse	60 l	60 l
Lydtryksniveau (LpA)	84 dB(A)	84 dB(A)
Mål	1.100 x 460 x 810 mm	1.100 x 460 x 810 mm
Vægt	83 kg	88 kg

	Kompressor Mega 500/150 D	Kompressor Mega 550/200 D
Sugeeffekt	390 l/min	510 l/min
Fyldningseffekt	290 l/min	390 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	250 l/min	350 l/min
Maks. tryk	10 bar	11 bar
Nominel optagen effekt	2,6 kW	4,55 kW
Maks. hastighed	1.100 /min	1.250 /min
Tankstørrelse	150 l	200 l
Lydtryksniveau (LpA)	87 dB(A)	87 dB(A)
Mål	1.300 x 435 x 1.050 mm	1.430 x 550 x 1.010 mm
Vægt	83 kg	109 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ydedygtig, robust kileremskompressor til professionel brug
- Oliesmurt 2-cylinder-stempelkompressor for højt arbejdstryk
- Termisk motorbeskyttelse
- God koldstart på grund af trykafbryder med startventil
- Efterkøler for mindre dannelse af kondensvand
- Reguleret arbejdstryk og forbedret luftkvalitet på grund af filtertrykreduktionsventil
- To manometre til visning af arbejds- og tanktryk
- Instrumentpanel med let aflæselige manometre for tank- og arbejdstryk
- Korrosionsbeskyttet beholder på grund af plastbelægning
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Stabilt, vibrationssvagt rembeskyttelsesgitter
- Luftfyldte, store baghjul plus små forhjul med parkeringsbremse
- Kabeloprulning

Mega 500 D

- Til trefasestrøm

Mega 500 W

- Til enfaset vekselstrøm

- Ydedygtig, robust kileremskompressor til professionel brug
- Oliesmurt 2-cylinder-stempelkompressor for højt arbejdstryk
- Til trefasestrøm
- Termisk motorbeskyttelse
- God koldstart på grund af trykafbryder med startventil
- Reguleret arbejdstryk og forbedret luftkvalitet på grund af filtertrykreduktionsventil
- To manometre til visning af arbejds- og tanktryk
- Korrosionsbeskyttet beholder på grund af plastbelægning
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Stabilt, vibrationssvagt rembeskyttelsesgitter
- Gummierede, stabile hjul og trækgreb for mobil brug
- Støttefødder for optimal stabilitet

LEVERINGSOMFANG	Mega 500 W	Mega 500 D
Best.nr.	**0010050081**	**0010056004**
2 lynkoblinger	•	•
Slangetromle med 10 m armeret slange	•	•

LEVERINGSOMFANG	Mega 500/150 D	Mega 550/200 D
Best.nr.	**0230148000**	**0230155000**
3 lynkoblinger	•	•

	Kompressor Mega 600 D	Kompressor Mega 650/200 D
Sugeeffekt	480 l/min	650 l/min
Fyldningseffekt	370 l/min	490 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	330 l/min	420 l/min
Maks. tryk	10 bar	11 bar
Nominel optagen effekt	3 kW	5 kW
Maks. hastighed	1.275 /min	1.250 /min
Tankstørrelse	90 l	200 l
Lydtryksniveau (LpA)	85 dB(A)	87 dB(A)
Mål	1.230 x 555 x 910 mm	1.500 x 570 x 1.050 mm
Vægt	103 kg	132 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ydedygtig, robust kileremskompressor til professionel brug
- Oliesmurt 2-cylinder-stempelkompressor for højt arbejdstryk
- Til trefasestrøm
- Termisk motorbeskyttelse
- God koldstart på grund af trykafbryder med startventil
- Reguleret arbejdstryk og forbedret luftkvalitet på grund af filtertrykreduktionsventil
- To manometre til visning af arbejds- og tanktryk
- Korrosionsbeskyttet beholder på grund af plastbelægning
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Stabilt, vibrationssvagt rembeskyttelsesgitter

Mega 600 D

- Efterkøler for mindre dannelse af kondensvand
- Instrumentpanel med let aflæselige manometre for tank- og arbejdstryk
- Luftfyldte, store baghjul plus små forhjul med parkeringsbremse
- Kabeloprulning

Mega 650/200 D

- Gummierede, stabile hjul og trækgreb for mobil brug
- Støttefødder for optimal stabilitet

	Kompressor Mega 700 D	Kompressor Mega 715 D
Sugeeffekt	600 l/min	500 l/min
Fyldningseffekt	500 l/min	430 l/min
Effektiv luftmængde (ved 80 % maks. tryk)	440 l/min	360 l/min
Maks. tryk	10 bar	15 bar
Nominel optagen effekt	4 kW	4 kW
Maks. hastighed	1.250 /min	1.000 /min
Tankstørrelse	90 l	90 l
Lydtryksniveau (LpA)	91 dB(A)	87 dB(A)
Mål	1.230 x 555 x 970 mm	1.230 x 555 x 970 mm
Vægt	119 kg	125 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ydedygtig, robust kileremskompressor til professionel brug
- Oliesmurt 2-cylinder-stempelkompressor for højt arbejdstryk
- Til trefasestrøm
- Termisk motorbeskyttelse
- God koldstart på grund af trykafbryder med startventil
- Reguleret arbejdstryk og forbedret luftkvalitet på grund af filtertrykreduktionsventil
- To manometre til visning af arbejds- og tanktryk
- Instrumentpanel med let aflæselige manometre for tank- og arbejdstryk
- Korrosionsbeskyttet beholder på grund af plastbelægning
- 10 års garanti mod gennemtæring på tanken
- Stabilt, vibrationssvagt rembeskyttelsesgitter
- Luftfyldte, store baghjul plus små forhjul med parkeringsbremse
- Kabeloprulning

Mega 700 D

- Komplet vedligeholdelsesenhed med filtertrykreduktionsventil og trykluftsmører

LEVERINGSOMFANG	Mega 600 D	Mega 650/200 D
Best.nr.	**0010060338**	**0230165000**
2 lynkoblinger	•	
3 lynkoblinger		•
Slangetromle med 10 m armeret slange	•	

LEVERINGSOMFANG	Mega 700 D	Mega 715 D
Best.nr.	**0010070058**	**0010071500**
2 lynkoblinger	•	•
Slangetromle med 10 m armeret slange	•	•

Vedligeholdelsesenheder

- Bestående af filterregulator FR og smøreapparat L
- Vægmontering, mulighed for montering af kontrolpanel og ledninger

	Tilslutnings-gevind	Maks. tilgangstryk bar		Best.nr.
FRL-180	1/4"	12		0901063869
FRL-200	1/2"	14	Med tilslut-ningsadapter til 3/8" og 1/4"	0901063850
FRL-300	1"	16	Med tilslut-ningsadapter til 3/4" og 1/2"	0901063842

Filterregulator

- Vægmontering, montering af kontrolpanel og ledninger er mulig

	Tilslutnings-gevind	Maks. tilgangstryk		Best.nr.
FR-180	1/4"	12		0901063877
FR-200	1/2"	14	Med tilslut-ningsadapter til 3/8" og 1/4"	0901063885
FR-300	1"	16	Med tilslut-ningsadapter til 3/4" og 1/2"	0901063893

Regulator

- Vægmontering, montering af kontrolpanel og ledninger er mulig

	Tilslutnings-gevind	Maks. tilgangstryk bar		Best.nr.
R-180	1/4"	12		0901063834
R-200	1/2"	14	Med tilslut-ningsadapter til 3/8" og 1/4"	0901063826

Filter

- Vægmontering, montering af kontrolpanel og ledninger er mulig

	Tilslut-nings-gevind	Maks. tilgangs-tryk bar		Best.nr.
F-180	1/4"	12		0901063818
F-200	1/2"	14	Med tilslut-ningsadapter til 3/8" og 1/4"	0901063800

Oliesmører

- Vægmontering, montering af kontrolpanel og ledninger er mulig

	Tilslut-nings-gevind	Maks. tilgangs-tryk bar		Best.nr.
L-180	1/4"	12		0901063796
L-200	1/2"	14	Med tilslut-ningsadapter til 3/8" og 1/4"	0901063788

Ledningssmører

	Best.nr.
Ledningssmører R 1/4" IG Tilslutningsgevind: 1/4"	0901054584
Ledningssmører R 3/8" IG Tilslutningsgevind: 3/8"	0901054592

Tilbehørssæt

		Best.nr.
	Trykluft-tilbehørssæt LPZ 4 Leveringsomfang: Blæsepistol, dækfylder, malerpistol, Rilsan spiralslange	0901013845*
	Trykluft-tilbehørssæt LPZ 6 Leveringsomfang: Blæsepistol, dækfylder, malerpistol, dækfyldenippel og nålenippel, armeret slange 5 m	0901054487*
	Trykluft-tilbehørssæt LPZ 7 S Leveringsomfang: Blæsepistol, dækfylder, malerpistol, sprøjtepistol, dækfyldenippel og nålenippel, spiralslange Rilsan	0901003858*

* SB-pakket

Dreje-vippe-luftindtagsled

		Best.nr.
	Dreje-vippe-luftindtagsled Til udvidelse af trykluftværktøj. Optimeret slange- og værktøjsføring. Ingen snoning af trykluftledningen. Tilslutningsgevind: 1/4"	0901060991*

Trykluftslanger

	Længde m	Diameter mm	Maks. tryk bar	Udførelse: Med lynkobling og nippel	Best.nr.
	TRYKLUFTSLANGER MED TEKSTILINDLÆG ▪ Til alle normale anvendelser				
	5	6	20	•	0901054908
	10	6	20	•	0901054916
	10	9	20	•	0901054924
	50	9	20		0901054932
	50	6	20		0901056153
	50	12,5	12		0901056161
	TRYKLUFTSLANGER SUPER-AIR ▪ Meget fleksibel slange, også ved lave temperaturer ▪ Modstandsdygtig over for olieholdig trykluft				
	10	6,3	20	•	0901056048
	10	10	20	•	0901056056
	50	10	20		0901057303
	SPIRALSLANGER, RILSAN				
	5	8	8	•	0901054940
	7,5	8	8	•	0901054959
	10	10	8	•	0901054967
	SPIRALSLANGE, POLYURETHAN ▪ Højelastisk specialslange til professionelle anvendelser ▪ Ingen blivende tværsnitsindsnævringer på grund af knæk ▪ Slidstærk				
	6	8	8	•	0901062145

Slangetromler

		Best.nr.
	Slangeopruller Med 20 m trykslange med armering og stiknippel Længde: 20 m Indvendig Ø: 9 mm Udvendig Ø: 15 mm Maks. tryk: 15 bar Vægt: 4 kg	0901054975
	Slangetromle, kan drejes Med drejeled, kan drejes 360° Højfleksibel PU-slange Længde: 30 m Indvendig Ø: 8,5 mm Udvendig Ø: 12,5 mm Maks. tryk: 12 bar Vægt: 8 kg	0901054568
	Slangeopruller, automatisk Med væg- og loftsfastgørelsesbøjle Låses og oprulles ved blot at trække Højfleksibel PU-slange Plasthus Længde: 8 m Indvendig Ø: 8 mm Udvendig Ø: 13 mm Maks. tryk: 12 bar Vægt: 3,5 kg	0901054550
	Slangeopruller Højfleksibel og slidstærk PU-slange Låses og oprulles ved blot at trække Metalhus Med lynkobling, stiknippel og væg- og loftsfastgørelsesbøjle Længde: 15 m Indvendig Ø: 8 mm Udvendig Ø: 12 mm Maks. tryk: 12 bar Vægt: 8,57 kg	0901063427

Olie

	Best.nr.
Specialolie 0,5 liter til trykluftværktøj	0901008540
Kompressorolie 1 liter til stempelkompressorer	0901004170
Kompressorolie 5 liter til skruekompressorer	0901017239

* SB-pakket

	Trykluft-kombi-sømpistol Kombi 32	Trykluft-kombi-sømpistol Kombi 40/50
Sømtype	SKN	SKN
Sømlængde	10 - 32 mm	15 - 50 mm
Klammetype	90 + ES	90 + ES
Klammelængde	13 - 32 mm	15 - 40 mm
Luftforbrug pr. slag	0,52 l	0,66 l
Vægt	1 kg	1,1 kg

- Til forarbejdning af klammer
- Til forarbejdning af søm
- Ergonomisk formet greb med gummibelægning, der muliggør komfortabelt arbejde uden hurtig udmatning
- Enkel betjening, lav vægt
- Passende til alle gængse klammestørrelser
- Passende til alle gængse søm
- Til indvendig udbygning, f.eks. til montering af væg- og loftspaneler eller lister
- Skift mellem hæfteklammer og dykkersøm uden ombygning
- Med justerbar inddrivningsdybde
- Med kontaktsikring

	Trykluft-dykkerpistol SKN 50
Sømtype	SKN
Sømlængde	15 - 50 mm
Luftforbrug pr. slag	0,66 l
Vægt	0,92 kg

- Til forarbejdning af søm
- Ergonomisk formet greb med gummibelægning, der muliggør komfortabelt arbejde uden hurtig udmatning
- Enkel betjening, lav vægt
- Passende til alle gængse søm
- Til montering af sokkel-, glas- og pyntelister
- Med justerbar inddrivningsdybde
- Med kontaktsikring
- Med beskyttelseshætte, forhindrer trykmærker på emnet

LEVERINGSOMFANG	Kombi 32	Kombi 40/50
Best.nr.	**0901054711**	**0901054720**
1000 dykkersøm SKN (30 mm)	•	
1000 klammer 90/25	•	
Plastkuffert	•	•

LEVERINGSOMFANG	SKN 50
Best.nr.	**0901054738**
Plastkuffert	•

	Trykluft-hæftepistol KG 80/16	Trykluft-hæftepistol KG 90/25	Trykluft-hæftepistol KG 90/40
Klammetype	80	90 + ES	90
Klammelængde	4 - 16 mm	13 - 25 mm	13 - 40 mm
Luftforbrug pr. slag	0,34 l	0,52 l	0,66 l
Vægt	0,78 kg	0,72 kg	0,93 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Til forarbejdning af klammer
- Ergonomisk formet greb med gummibelægning, der muliggør komfortabelt arbejde uden hurtig udmatning
- Enkel betjening, lav vægt
- Passende til alle gængse klammestørrelser

KG 80/16

- Til fastgørelse af folier, stof, isoleringsmateriale

KG 90/25

- Til fastgørelse af brædder med not og fjer, spånplader etc.
- Med kontaktsikring

KG 90/40

- Til indvendig udbygning, f.eks. til montering af væg- og loftspaneler
- Med justerbar inddrivningsdybde
- Med beskyttelseshætte, forhindrer trykmærker på emnet
- Med kontaktsikring

LEVERINGSOMFANG	KG 80/16	KG 90/25	KG 90/40
Best.nr.	**0901054681**	**0901054690**	**0901054703**
Plastkuffert	•	•	•
Hæfteklammer, 25 mm		•	

	Trykluft-slagnøgle 1/2" SR 120 Set	Trykluft-slagnøgle 1/2" SR 1500 Set
Arbejdstryk	6 bar	6,3 bar
Luftforbrug	320 l/min	360 l/min
Holder	1/2"	1/2"
Løsne-/drejemoment	320 Nm	360 Nm
Vægt	2,2 kg	2 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust, kompakt konstruktion
- Højre-/venstregang
- Til fastspænding af hjulbolte på personbiler, ved montering og reparationer

1/2" SR 120 Set

- Robust slagnøgle med hammerslagværk med lang levetid

1/2" SR 1500 Set

- Tilspændingsmoment kan indstilles i to trin
- Ergonomisk formet greb med gummibelægning, der muliggør komfortabelt arbejde uden hurtig udmatning
- Bortledning af returluft gennem håndgrebet
- Hammerslagværk med lang levetid

LEVERINGSOMFANG	1/2" SR 120 Set	1/2" SR 1500 Set
Best.nr.	**0901006750**	**0901059721**
Stiknippel	•	•
Ledningssmørere		•
Lille olieflaske		•
Plastkuffert	•	•
Forlænger	•	•
10 topnøgler (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm)		•
10 topnøgler (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm)	•	

	Trykluft-slagnøgle 3/8" SR 1250 K	Trykluft-slagnøgle 1/2" SR 2850 K
Arbejdstryk	6,2 bar	6,2 bar
Luftforbrug	300 l/min	400 l/min
Holder	3/8"	1/2"
Løsne-/drejemoment	250 Nm	690 Nm
Vægt	1,08 kg	1,94 kg

	Trykluft-slagnøgle 1/2" SR 2700	Trykluft-slagnøgle 1/2" SR 2900
Arbejdstryk	6,2 bar	6,2 bar
Luftforbrug	400 l/min.	400 l/min.
Holder	1/2"	1/2"
Løsne-/drejemoment	677 Nm	740 Nm
Vægt	2,5 kg	2,5 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Højeffektiv slagnøgle til dækskift, reparationer og montering
- Højt omdrejningstal og kraftigt drejningsmoment
- Robust, kompakt konstruktion
- Højre-/venstregang
- Hus i slagfast plast (composite body): kompakt konstruktion og lav vægt
- Ergonomisk formet greb med gummibelægning, der muliggør komfortabelt arbejde uden hurtig udmatning
- Bortledning af returluft gennem håndgrebet
- Tilspændingsmoment kan indstilles i tre trin

1/2" SR 2850 K

- Robust slagnøgle med dobbelthammer-slagværk med lang levetid for pålidelig, kontinuerlig opbygning af drejemomentet ved alle monteringsarbejder inden for dækservice, værksteder og industri

3/8" SR 1250 K

- Støj- og vibrationssvag slagnøgle med varigt stiftslagværk for komfortabelt arbejde i forbrugsindustri, håndværk og bilbranche

FÆLLES EGENSKABER

- Højeffektiv slagnøgle til dækskift, reparationer og montering
- Højt omdrejningstal og kraftigt drejningsmoment
- Robust, kompakt konstruktion
- Højre-/venstregang
- Tilspændingsmoment kan indstilles i to trin
- Ergonomisk formet greb med gummibelægning, der muliggør komfortabelt arbejde uden hurtig udmatning
- Bortledning af returluft gennem håndgrebet

1/2" SR 2700

- Støj- og vibrationssvag slagnøgle med varigt stiftslagværk for komfortabelt arbejde i forbrugsindustri, håndværk og bilbranche

1/2" SR 2900

- Robust slagnøgle med dobbelthammer-slagværk med lang levetid for pålidelig, kontinuerlig opbygning af drejemomentet ved alle monteringsarbejder inden for dækservice, værksteder og industri

LEVERINGSOMFANG	3/8" SR 1250 K	1/2" SR 2850 K
Best.nr.	**0901063184**	**0901063176**
Stiknippel	•	•
Ledningssmørere	•	•
Lille olieflaske	•	•
Plastkuffert	•	•

LEVERINGSOMFANG	1/2" SR 2700	1/2" SR 2900
Best.nr.	**0901059730**	**0901059748**
Stiknippel	•	•
Ledningssmørere	•	•
Lille olieflaske	•	•
Plastkuffert	•	•

	Trykluft-slagnøgle 3/4" SR 3500	Trykluft-slagnøgle 1" SR 4500
Arbejdstryk	6,3 bar	6,3 bar
Luftforbrug	600 l/min	600 l/min
Holder	3/4"	1"
Løsne-/drejemoment	1.490 Nm	1.490 Nm
Vægt	5,7 kg	5,8 kg

- Højeffektiv slagnøgle til dækskift, reparationer og montering
- Højt omdrejningstal og kraftigt drejningsmoment
- Robust, kompakt konstruktion
- Højre-/venstregang
- Robust slagnøgle med dobbelthammer-slagværk med lang levetid for pålidelig, kontinuerlig opbygning af drejemomentet ved alle monteringsarbejder inden for dækservice, værksteder og industri
- Ergonomisk formet greb med gummibelægning, der muliggør komfortabelt arbejde uden hurtig udmatning
- Bortledning af returluft gennem håndgrebet
- Tilspændingsmoment kan indstilles i tre trin

	Trykluft-slagnøgle 1" SR 4900 L
Arbejdstryk	6,2 bar
Luftforbrug	630 l/min
Holder	1"
Løsne-/drejemoment	2.200 Nm
Vægt	10,6 kg

- Robust og effektiv slagnøgle til meget tungt arbejde inden for dækservice
- Ideel til busselskaber, speditioner, landbrug og industri
- Forlænget spindelgevind (150 mm lang) til skrueopgaver på fælger med forsænkede hjulbolte
- Ændring af drejeretning til højre/venstre vha. omskifterknap
- Tilspændingsmoment kan indstilles i tre trin
- Ekstra håndgreb for bedre kontrol med arbejdet og lettere betjening
- Beskyttelse af slagværkets hus gennem gummibelægning mhp. sikker fralægning
- Dobbelthammer-slagværk med lang levetid

LEVERINGSOMFANG	3/4" SR 3500	1" SR 4500
Best.nr.	**0901059756**	**0901059764**
Stiknippel	•	•
Ledningssmørere	•	•
Lille olieflaske	•	•
Plastkuffert	•	•

LEVERINGSOMFANG	1" SR 4900 L
Best.nr.	**0901063761**

	Trykluft-skraldenøgle 1/2" RS 220 Set
Arbejdstryk	6,2 bar
Luftforbrug	310 l/min
Firkantholder	1/2"
Hastighed	110 /min
Løsne-/drejemoment	40 Nm
Vægt	1,2 kg

- Kompakt konstruktion
- Til samtlige skruearbejder: f.eks. reparationer på bilen, stålkonstruktioner etc.
- Højre-/venstregang

LEVERINGSOMFANG	1/2" RS 220 Set
Best.nr.	**0901006717**
Stiknippel 1/4"	•
3 skruetrækkerindsatser	•
Forlænger 75 mm (til skruetrækkerindsatser og til topnøgler)	•
7 topnøgler (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)	•
Krydsled	•
Plastkuffert	•

	Trykluft-skraldenøgle 1/2" RS 320
Arbejdstryk	6,2 bar
Luftforbrug	240 l/min
Firkantholder	1/2"
Hastighed	170 /min
Løsne-/drejemoment	70 Nm
Vægt	1,2 kg

- Yderst egnet til alle anvendelser inden for bilområdet
- Smal konstruktion for også let at kunne arbejde på svært tilgængelige steder
- Enkel ændring af drejeretningen på skraldehovedet
- Kompakt konstruktion
- Skraldehoved med gummibelægning for arbejde uden ridser

LEVERINGSOMFANG	1/2" RS 320
Best.nr.	**0901054541**

Trykluft-skruenøgle DS 1610

Arbejdstryk	6 bar
Luftforbrug	200 l/min
Hastighed	1.800 /min
Drejningsmoment	10 Nm
Vægt	1,1 kg

- Pistolform
- Højre-/venstregang med lynomstilling

LEVERINGSOMFANG	DS 1610
Best.nr.	**0901012440**

	Trykluft-skraldenøgle 1/4" RS 1100	Trykluft-skraldenøgle 1/2" RS 4000
Arbejdstryk	6,3 bar	6,2 bar
Luftforbrug	390 l/min	490 l/min
Firkantholder	1/4"	1/2"
Hastighed	270 /min	160 /min
Løsne-/drejemoment	34 Nm	95 Nm
Vægt	0,53 kg	1,2 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Yderst egnet til alle anvendelser inden for bilområdet
- Smal konstruktion for også let at kunne arbejde på svært tilgængelige steder
- Enkel ændring af drejeretningen på skraldehovedet
- Kompakt konstruktion
- Til samtlige skruearbejder: f.eks. reparationer på bilen, stålkonstruktioner etc.
- Lyddæmpet luftudgang for støjsvagt arbejde
- Effektivt planetgear (planetary gears) med lang levetid

1/2" RS 4000

- Ergonomisk plasthus: kuldeisolerende, glidesikkert og vibrationssvagt for komfortabelt arbejde
- Drejelig bortledning af returluften på siden af huset

1/4" RS 1100

- Ergonomisk, delvist gummibelagt hus: kuldeisolerende, glidesikkert og vibrationssvagt for komfortabelt arbejde
- Returluften ledes bagud væk fra emnet og brugeren

LEVERINGSOMFANG	1/4" RS 1100	1/2" RS 4000
Best.nr.	**0901063265**	**0901063273**
Stiknippel 1/4"	•	•
Lille olieflaske	•	•

	Trykluft-boremaskine BM 310	Trykluft-boremaskine BM 500
Arbejdstryk	6 bar	6,2 bar
Luftforbrug	440 l/min	440 l/min
Hastighed	2.500 /min	1.800 /min
Borepatronspændvidde	2 - 10 mm	1 - 10 mm
Vægt	0,9 kg	1,2 kg

BM 310

- Højregang
- Meget praktisk apparat, der muliggør arbejde uden hurtig udmatning

BM 500

- Bortledning af afgangsluft via håndgrebet.
- Med selvspændende borepatron 3/8“
- Højre-/venstregang med lynomstilling

LEVERINGSOMFANG	BM 310	BM 500
Best.nr.	**0901006725**	**0901054533**

	Trykluft-mejselhammer MHS 315 Set	Trykluft-mejselhammer MHS 450 Set
Arbejdstryk	4 - 6 bar	4 - 6 bar
Holder	10 mm	10 mm
Luftforbrug	240 l/min	240 l/min
Slagantal	3.000 /min	3.300 /min
Vægt	1,6 kg	2 kg

MHS 315 Set

- Bearbejdning af plader og sten
- Ideel til at slå puds og fliser af og til let stemmearbejde
- Let, praktisk mejselhammer

MHS 450 Set

- Til arbejde inden for karosseriområdet
- Ideelt egnet til arbejde på bygninger (murværk, teglsten, gasbeton)

LEVERINGSOMFANG	MHS 315 Set	MHS 450 Set
Best.nr.	**0901006911**	**0901009210**
Stiknippel 1/4"	•	•
Hurtigspændefjeder	•	•
5 mejsler	•	•
Plastkuffert	•	
Metalkuffert		•

	Trykluft-mejselhammer MHS 5000 Set	Trykluft-mejselhammer MHS 5050 Set
Arbejdstryk	6.2 bar	6.2 bar
Holder	10 mm	10 mm
Luftforbrug	330 l/min	370 l/min
Slagantal	2.900 /min	2.000 /min
Vægt	1,73 kg	1,94 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ideelt egnet til arbejde på bygninger (murværk, teglsten, gasbeton)
- Lynskiftepatron for enkelt og hurtigt skift af mejslerne
- Ergonomisk, gummieret greb for høj betjeningskomfort og sikker føring, kuldeisoleret og skridsikker
- Mekanismen til reducering af tilbageslag forhindrer kraftige vibrationer og skåner leddene
- Drejeled beskytter mod snoning af trykluftledningen
- Returluften ledes nedad væk fra emnet og brugeren

MHS 5050 Set

- Langt stempelanslag for høj kraftoverførsel og effektivt arbejde

LEVERINGSOMFANG	MHS 5000 Set	MHS 5050 Set
Best.nr.	**0901063737**	**0901063729**
Stiknippel 1/4"	•	•
Hurtigskiftepatron	•	•
3 mejsler	•	•
Beskyttelsesbriller	•	•
Plastkuffert	•	•

	Trykluft-karosserisav KS 6000 Set
Arbejdstryk	6,3 bar
Luftforbrug	470 l/min
Slaglængde	10 mm
Slagantal ved nominel belastning	10.000 /min
Skærestyrke	
- aluminium	3,26 mm
- stål	2,91 mm
Vægt	0,67 kg

- Egnet til skæring af plader, kunststoffer, aluminium, træ og fiberglas
- Savklingeholder til præcis savklingeføring, høj skæreydelse, rene skærekanter og hurtigt klingeskift
- Justerbar beskyttelsesbøjle, præcis indstilling af skæredybderne
- Sikkerhedsarm mod utilsigtet tilkobling
- Lyddæmpet luftudgang bagud for støjsvagt og rent arbejde
- Stabilt plasthus: let, ergonomisk, kuldeisolerende, vibrationssvagt
- Optimal bevægelighed takket være dreje-vippe-luftindtagsled

	Trykluft-sandblæsepistol SSP 166	Trykluft-sandblæseanlæg SSA 176
Arbejdstryk	7 bar	7 bar
Luftforbrug	300 l/min	300 - 400 l/min
Vægt	0,7 kg	0,6 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Fjerner rust- og malingsrester

SSA 176

- Forsyning med sandblæsningsmateriale fra eksterne beholdere

SSP 166

- Fjerner rust- og malingsrester i hjørner, på sømme og mindre flader

LEVERINGSOMFANG	KS 6000 Set
Best.nr.	**0901061009**
Hver 5 savklinger (18 tænder, 24 tænder, 32 tænder)	•
Stiknippel 1/4"	•
Dreje-vippe-luftindtagsled 1/4"	•
Lille olieflaske	•
Unbrakonøgle 3 mm	•
Plastkuffert	•

LEVERINGSOMFANG	SSP 166	SSA 176
Best.nr.	**0901054517**	**0901054509**
Metal-sugebeholder og hærdet stråledyse	•	
Sugeslange (3 m)		•

	Trykluft-vinkelsliber WS 7400
Slibeskive-Ø	125 mm
Arbejdstryk	6,3 bar
Luftforbrug	400 l/min
Friløbshastighed	11.000 /min
Spindelgevind	M 14
Vægt	1,8 kg

- Antivibrationsgreb
- Sikkerhedsarm mod utilsigtet tilkobling
- Støjdæmper. Returluften ledes fremad væk fra emnet og brugeren
- Kuldebestandig, vibrationssvag og glidesikker
- Stort anvendelsesspektrum takket være omfattende tilbehør

	Trykluft-excentersliber ES 7700
Bagskive-Ø	150 mm
Arbejdstryk	6,3 bar
Luftforbrug	550 l/min
Hastighed	12.000 /min
Arbejdsslag	5 mm
Vægt	0,96 kg

- Universelt anvendelig til slibning af plane og hvælvede flader, træ, plast, ikke-jernmetaller og stålplader
- Vibrationsdæmpende flerkomponent-hus: stabilt, glidesikkert, kuldeisolerende
- 6-huls-bagskive i professionelt format (Ø 150 mm) med velcro-fastgørelse
- Eget sug
- Mulighed for udsugning med anden maskine
- Til våd- og tørslibning
- Trinløs hastighedsregulering
- Integreret støjdæmper
- Indkapslet dobbeltrillekugleleje, livsvarigt smurt og beskyttet mod slibestøv
- Præcisions rotor og selvjusterende lameller i slidstærk specialplast
- Stort anvendelsesspektrum takket være omfattende tilbehør

LEVERINGSOMFANG	WS 7400
Best.nr.	**0901063710**
Antivibrationsgreb	•
Afskærmning til skive	•
Stiknippel 1/4"	•
Gaffelnøgler	•

LEVERINGSOMFANG	ES 7700
Best.nr.	**0901061017**
Afgangsluftslange (1,9 m)	•
Støvsæk	•
Gaffelnøgle (21 mm)	•
Stiknippel 1/4"	•

	Trykluft-ligesliber STS 630 Set	Trykluft-ligesliber STS 7000
Arbejdstryk	6,2 bar	6,2 bar
Luftforbrug	340 l/min	570 l/min
Hastighed	22.000 /min	20.000 /min
Vægt	0,6 kg	0,55 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Til slibning, afgratning, fræsning og gravering
- Med sikkerhedsarm

STS 7000

- Effektiv cylinder i kuglegrafit støbejern med lang levetid og høj belastningevne for professionelt arbejde
- Indbygget hastigheds-regulering
- Luftmængde kan indstilles variabelt
- Lyddæmpet luftudgang bagud for støjsvagt arbejde
- Ergonomisk hus for mere glidsikkert arbejde, høj komfort og sikker føring

LEVERINGSOMFANG	STS 630 Set	STS 7000
Best.nr.	**0901054576**	**0901006040**
Hver 5 slibestifter (3 og 6 mm)	•	
2 gaffelnøgler (13 mm, 16 mm)		•
Stiknippel 1/4"	•	•
2 spændetænger (3 mm, 6 mm)	•	•
Plastkuffert	•	

	Trykluft-malerpistol FB 90	Trykluft-malerpistol FB 150
Arbejdstryk	3,5 bar	4,5 bar
Luftforbrug	50 - 100 l/min	240 l/min
Vægt	0,2 kg	0,6 kg

	Trykluft-malerpistol SB 200
Arbejdstryk	4,5 bar
Luftforbrug	240 l/min
Vægt	0,7 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Professionelle malerpistoler for perfekte lakeringsresultater inden for bil- eller træbeskyttelsesområdet
- Præcis, ensartet og effektiv malingspåføring

FB 150

- Med regulering af luft- og malingsmængde
- Til primere og maling med meget forskellig viskositet

FB 90

- Kompakt, yderst praktisk malerpistol til små flader
- Ideel til udbedringsarbejder og små reparationer

- Professionelle malerpistoler for perfekte lakeringsresultater inden for bil- eller træbeskyttelsesområdet
- Præcis, ensartet og effektiv malingspåføring
- Med regulering af luft- og malingsmængde
- Til primere og maling med meget forskellig viskositet

LEVERINGSOMFANG	FB 90	FB 150
Best.nr.	**0901056064**	**0901003874**
Dyse Ø 1,5 mm		•
Rundstråledyse Ø 1 mm	•	
Plastbeholder 0,5 l		•
Plastbeholder 0,25 l	•	

LEVERINGSOMFANG	SB 200
Best.nr.	**0901003882**
Dyse Ø 1,5 mm	•
Metal-sugebeholder 1 l	•

	Trykluft-malerpistol FB 2200	Trykluft-malerpistol FB 2200 HVLP
Arbejdstryk	4,5 bar	4,5 bar
Luftforbrug	200 l/min	200 l/min
Vægt	0,75 kg	0,75 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Professionelle malerpistoler for perfekte lakeringsresultater inden for bil- eller træbeskyttelsesområdet
- Præcis, ensartet og effektiv malingspåføring
- Med regulering af luft- og malingsmængde
- Trinløs indstillelig til rund og bred stråle

FB 2200 HVLP

- Med high volume low pressure: Lavt forstøvningstryk reducerer farvetågens tilbageslag: mere materialepåføring ved mindre lakforbrug

LEVERINGSOMFANG	FB 2200	FB 2200 HVLP
Best.nr.	**0901054452**	**0901054460**
Dyse Ø 1,5 mm	•	•
Plastbeholder 0,5 l	•	•

Tilbehør til malerpistoler

DYSESÆT TIL MALERPISTOLER

Diameter mm	Egnet til	Best.nr.
1,2	FB 150, SB 200	0901026858*
1,5	FB 150, SB 200	0901026866*
1,8	FB 150, SB 200	0901026874*
2	FB 150, SB 200	0901026882*
2,2	FB 150, SB 200	0901026890*
2,5	FB 150, SB 200	0901026904*
1,2	FB 2200	0901054649*
1,5	FB 2200	0901054657*
1,8	FB 2200	0901054665*
2	FB 2200	0901054673*
1,2	FB 2200 HVLP	0901055939*
1,5	FB 2200 HVLP	0901055947*
1,8	FB 2200 HVLP	0901055955*
2	FB 2200 HVLP	0901055963*

PAKNINGSSÆT TIL MALERPISTOLER

	Best.nr.
Pakningssæt Egnet til: FB 150	0901026785*
Pakningssæt Egnet til: SB 200	0901026793*

* SB-pakket

	Trykluft-dæktryksmåler RF 100	Trykluft-dæktryksmåler RF 200	Trykluft-dæktryksmåler RF 300
Arbejdstryk	7 bar	7 bar	4 bar
Vægt	0,45 kg	0,45 kg	0,64 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Til kontrol og påfyldning af dæk
- Manometer med gummibeskyttelse
- Med stikventil

RF 200, RF 300

- Kalibreret af akkrediteret institut (inklusive gebyr)

RF 300

- Enkel betjening vha. præcisionsmanometer
- Drejelig påfyldningsslange

RF 480

LEVERINGSOMFANG	RF 100	RF 200	RF 300
Best.nr.	**0901026742**	**0901056188**	**0901057249**
Dækfyldenippel og nålenippel	•		

	Trykluft-dæktryksmåler RF 363	Trykluft-dæktryksmåler RF 480
Arbejdstryk	7 bar	10 bar
Vægt	0,7 kg	0,95 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Til kontrol og påfyldning af dæk
- Manometer med gummibeskyttelse
- Med stikventil
- Meget robust håndværkermodel

RF 480

- Kalibreret af akkrediteret institut (inklusive gebyr)
- Manometer, der er sikret mod overtryk

LEVERINGSOMFANG	RF 363	RF 480
Best.nr.	0901054622	0901054630

Tilbehør til dæktryksmålere

		Best.nr.
	Adapter til cykelventil	0901026262*
	Adapter til nålenippel	0901031550*
	Adapter til cykelpumpe, autoventil	0901026270*
	Ventilsæt, 3 dele Bestående af adapter til cykelventil, nålenippel og adapter til luftmadras	0901055769*

* SB-pakket

	Trykluftpistol BP 60	Trykluftpistol BP 70
Arbejdstryk	2 - 6 bar	2 - 6 bar
Luftforbrug	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min
Vægt	0,1 kg	0,14 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ubegrænsede anvendelsesmuligheder inden for produktion, på værksteder, bilen eller i huset
- Til hurtig rengøring på store flader og på utilgængelige steder
- Meget let aluminiumsudførelse

LEVERINGSOMFANG	BP 60	BP 70
Best.nr.	**0901026718**	**0901026726**
Forlænger 210 mm		•

	Trykluftpistol BP 200	Trykluftpistol BP 300
Arbejdstryk	2 - 6 bar	2 - 6 bar
Luftforbrug	200 l/min	200 l/min
Vægt	0,12 kg	0,12 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ubegrænsede anvendelsesmuligheder inden for produktion, på værksteder, bilen eller i huset
- Til hurtig rengøring på store flader og på utilgængelige steder
- Hus i massiv plast
- Præcis dosering af trykluft

BP 300

- Venturidyse: 5 gange højere luftkapacitet i forhold til traditionelle blæsepistoler
- Effektiv og energibesparende, da venturi-princippet bevirker at 2/3 af den omgivende luft suges ind
- Bred udblæsningsvirkning med meget høj blæsekraft pga. den store dysevirkning

	Trykluftpistol BPA 150	Trykluftpistol BPS 470
Arbejdstryk	2 - 6 bar	4 - 6 bar
Luftforbrug	295 l/min	335 l/min
Vægt	0,26 kg	0,28 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Ubegrænsede anvendelsesmuligheder inden for produktion, på værksteder, bilen eller i huset
- Til hurtig rengøring på store flader og på utilgængelige steder
- Letmetaludførelse i smedet aluminium

BPS 470

- Sikkerhedsdyse for sikkert arbejde og reduceret støjniveau (76 dB(A) ved 6 bar arbejdstryk)

LEVERINGSOMFANG	BP 200	BP 300
Best.nr.	**0901054606**	**0901054614**
Forlænger 210 mm	•	
Venturidyse		•

LEVERINGSOMFANG	BPA 150	BPS 470
Best.nr.	**0901057265**	**0901057257**
Sikkerheds- og støjdæmpningsdyse		•
Kort dyse	•	

	Trykluft-sprøjtepistol SPP 161	Trykluft-kombi-sprøjtepistol UBS 820
Arbejdstryk	6 bar	6 bar
Luftforbrug	200 l/min	180 l/min
Vægt	0,8 kg	0,6 kg

	Trykluft-vaske- og rengøringspistol WRP 61
Arbejdstryk	10 bar
Luftforbrug	130 l/min
Vægt	0,4 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Sprøjtepistoler til mange anvendelsesmuligeheder

SPP 161

- Sprøjtning og påføring af koldrenser, vaskemiddel og sprøjteolie
- Til vask, forsegling og imprægnering

UBS 820

- Til forsegling af hulrum og undervognsbeskyttelse
- Til gængse skruepatroner (1l)

- Ideel til afsprøjtning og rengøring af stærkt tilsmudsede dele
- Trinløs regulering af luft- og vandmængden
- Med vandstuds; kompatibel med alle gængse stiksystemer på markedet

LEVERINGSOMFANG	SPP 161	UBS 820
Best.nr.	0901054525	0901054479

LEVERINGSOMFANG	WRP 61
Best.nr.	0901056110

	Trykluft-fedtsprøjte FP 8500
Arbejdstryk	2 - 10 bar
Luftforbrug pr. slag	0,4 l
Vægt	1,55 kg

- Til anvendelse af gængse patroner (400 g) eller påfyldning fra fedtbeholdere
- Fedtbeholder 360° drejelig, hvilket letter arbejdet på svært tilgængelige steder
- Forkromet fedtbeholder (aftagelig bund)
- Uden efterløb - for rent og effektivt arbejde
- Automatik: Kontinuerlige fedtintervaller så længe aftrækkeren aktiveres
- Lyddæmpning
- Med påfyldningsstuds og udluftningsventil til påfyldning fra eksterne fedtbeholdere

	Trykluft-patronpistol KP 950
Arbejdstryk	6 bar
Luftforbrug	65 l/min
Vægt	0,46 kg

- Til gængse patroner (310 ml)
- Uden efterløb
- Hurtigudluftning ved slip af aftræksbøjlen: Forhindrer efterløb af materialet
- Trinløs hastighedsregulering for præcis dosering af materialet

LEVERINGSOMFANG	FP 8500
Best.nr.	**0901060983**
Fast smørerør 17 cm	•
Fleksibel smøreslange 46 cm (18")	•
Stiknippel 1/4"	•

LEVERINGSOMFANG	KP 950
Best.nr.	**0901058911**

VORES SERVICEYDELSER STÅR BAG DIG OG DIN METABO, DET KAN DU STOLE PÅ.

Den, der køber en maskine fra Metabo, har truffet et kvalitetsbevidst valg: Lang levetid, robusthed, brugervenlighed og sikkerhed. En ægte Metabo maskine arbejder lige så hårdt som dig selv.
Og også hvad angår service, overbeviser Metabo med stærke argumenter: Nærmere bestemt med seks fortrinlige serviceydelser. For du har fortjent det. **Metabo. Work. Don't play.**

XXL-GARANTI

Vi yder den ekstra langvarige XXL-garanti på alle produkter. Du skal bare lade dig registrere på vores internetside inden fire uger efter købet, så er din normale garanti forlænget til tre år.

ONLINE-SERVICEYDELSER

Under **www.metabo.dk** finder du alle informationer om Metabos produkter og serviceydelser.

8-ÅRS RESERVEDELSGARANTI

Vi garanterer, at vi kan levere reservedelene til din maskintype i op til 8 år efter produktionsophør.

Deutschland
Metabowerke GmbH
Postfach 1229
D-72602 Nürtingen
Telefon +49-(0)-7022 72-0
Telefax +49-(0)-7022 722595

Danmark
Metabo Danmark A/S
Helgeshøj Allé 12
DK-2630 Tåstrup
Telefon 43 31 34 00
Telefax 43 71 34 07

Metabo støtter
SOS KINDERDÖRFER WELTWEIT

6.54333.22/0311 · Printed in Germany/Imprimé en Allemagne – Der tages forbehold for ændringer, der tjener tekniske fremskridt, samt fejl og trykfejl

4 007430 206534

www.metabo.com

metabo®
work. don't play.